

TABLA DE CONTENIDOS

Bombilla 4

 E14 4

 Bombilla LED Vela 6W 3Y / 3Y-C37-6W 6

 Vela Fantasía E14 6W / 40-LED-CAL30-6W 6

 Bombilla LED B45 6W E14 3Y / 3Y-B45-E14-6W 7

 E27 9

 Bombilla LED A60 10W / 40-LED-A60-10W-3K-TEC 9

 Bombilla LED A60 7W / 40-LED-A60-7W 10

 Bombilla LED "ECO" A60 10W / ECO-A60-10W 11

 Bombilla LED 40W Aspa / ERP-BASP80-40W-4K 12

 Bombilla LED Esferica Rosca / ERP-B45-E27-6W 13

 Bombilla LED A60 8W Smart Wifi / 40-A60C-RGBW-8W 14

 GU10 16

 Bombilla Led GU10 4W / 40-LED-GU10-4W 16

 Bombilla LED GU10 5W Smart Wifi / ERP-GU10-5W-SM 17

Luminaria 18

 Aplique 18

 Aplique LED Lineal 12W Y 9W / 66-LED-1604 18

 Aplique LED Lineal 12W Y 9W / 66-LED-1604 19

 Aplique Jardín LED / 68-CL20RA-8W 20

 Cardan LED 22

 Cardan LED 3x30W / 57-LED-X110-30X3-NW 22

 Cardan LED 2x30W / 57-LED-X110-30X2-NW 23

 LED-X110-30X1 / 57-LED-X110-30X1 24

 Downlight LED 25

 Downlight 12W Orientable / 57CL135R12W 27

 Downlight Empotrar 24H, 24W Redondo / 57-LED-5730-24H-24W 28

 Downlight LED OS 15W / 57-OS9065R-15W 28

 Downlight LED OS 7W / 57-OS9065R-7W-6K 29

 Downlight LED OS 3W / 57-OS7055R-3W 30

 Downlight LED Osram 30W / DOWAG-30W-4K 31

 Downlight Osram 20W / DOWAG-20W-4K 32

 Downlight sin marco 36W Ajustable Empotrable / DWF225-R 33

 Foco Carril MonoFasico 35

 Focos Led Carril 30W 4K E30 / 57-2Y-E30-BK4K 35

 Focos Led Carril Flex 7W / 57-LED-H40-7W 36

 Focos Led Carril 30W / 57-E02WH-30W 37

Focos Led Carril 20W / 57-E02WH-20W	38
Focos Led Carril 30W / 57-LED-H229-30W	39
Focos Led Carril 50W / 57-LED-H228-50W	40
LED Armario	42
55-LED-0834	42
Lineales LED	43
Regleta LED T5 120cm / 50-LED-T5K-1M2	43
Regleta LED T5 90cm / 50-LED-T5K-0M9	44
Regleta LED T5 60cm / 50-LED-T5K-0M6	44
Regleta LED T5 30cm / 50-LED-T5K-0M3	45
Módulos LED	47
55-LED-0766	47
Panel LED	49
Panel LED Slim 18W Cuadrado / 57DW225Q18W	51
Panel LED Slim 18W Redondo / 57DW225R18W	52
Panel LED Slim 24W Cuadrado Blanco / 57-LED-DW300-Q	53
Panel LED 30 X 120 40W 4K Gama ECO / ECO-PLB30120-40W-4K	54
Panel LED 30 X 120 40W 6K / 3Y-LED-PLB30120-40W-6K	54
Panel LED Slim 5W Cuadrado Inox Eco / 57-LED-DW085-Q-SH4K	55
Panel LED Slim 18W 6K Inox Eco / 57-LED-DW225-R-SH	56
Panel LED Slim 12W Redondo Inox Eco / 57-LED-DW170-R-SH4K	57
Panel LED Slim 5W Redondo Inox Eco / 57-LED-DW085-R-SH4K	58
Panel LED Slim 18W Cuadrado Blanco / 57-LED-DW225-Q-WH	59
Panel LED Slim 12W Cuadrado Blanco / 57-LED-DW170-Q-WH	60
Panel LED Slim 6W Cuadrado Blanco / 57-LED-DW120-Q-WH	61
Panel LED Slim 5W Cuadrado Blanco / 57-LED-DW085-Q-WH	62
Panel LED Slim 24W Redondo Blanco / 57-LED-DW300-R-WH	63
Panel LED Slim 18W Redondo Blanco / 57-LED-DW225-R-WH	64
Panel LED Slim 12W Redondo Blanco / 57-LED-DW170-R-WH	65
Panel LED Slim 6W Redondo Blanco / 57-LED-DW120-R-WH	66
Panel LED Slim 5W Redondo Blanco / 57-LED-DW085-R-WH	67
Plafón LED	69
Plafon de superficie para armario 3003 2X20W	69
Plafon de superficie para armario 3004 3X20W	69
Plafón LED Ovalado 6W / 62-018-B-6W-NW	70
Plafón LED 24W Cuadrado / 57-LED-2835-24W-Q	71
Plafón LED 18W Cuadrado / 57-LED-2835-18W-Q	71
Plafón LED 12W Cuadrado / 57-LED-2835-12W-Q	72
Plafón LED 6W Cuadrado / 57-LED-2835-6W-Q	73

Plafón LED 24W Redondo / 57-LED-2835-24W-R 74

Plafón LED 18W Redondo / 57-LED-2835-18W-R 75

Plafón LED 12W Redondo Blanco / 57-LED-2835-12W-R 76

Plafón LED 6W Redondo Blanco / 57-LED-2835-6W-R 77

Tiras LED 24V 79

 Tira Led RGBW Smart wifi / IWWCTLRGB 79

Material Eléctrico 81

 Enchufe 81

 Enchufe inteligente / DU-ME-E02 82

LuckyLED



BOMBILLA



E14

BOMBILLA LED VELA 6W 3Y / 3Y-C37-6W



BOMBILLAS VELA LED E14, el clásico casquillo de rosca de toda la vida. Esta base es la más popular en todo el mundo y la que utilizamos en la mayoría de lámparas que tenemos en nuestros hogares.

Características:

- **Producto:** Bombillas LED Vela / 3Y-C37-6W
- **Casquillo:** E14
- **Potencia:** 6W
- **Equivalente Halógena:** 60W
- **Flujo luminoso:** 680 Lm (110 Lm/w)
- **Temperatura de color:** 3000K (Luz cálida), 4000K (Luz neutra)
- **Voltaje:** AC220-240 V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 (Interior)
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 200°
- **Medidas:** 37 x H:99 mm
- **Material:** PVC y Aluminio
- **Dimable:** No

Garantía chip y driver 3 años

Cumple con los certificados CE y RoHs

[Ficha tecnica-3Y-C37-6W](#)



VELA FANTASÍA E14 6W / 40-LED-CAL30-6W



Bombilla fantasía LED con clásico casquillo de rosca de toda la vida E14. Esta base es la más popular en todo el mundo y la que utilizamos en la mayoría de lámparas que tenemos en nuestros hogares.

Características:

- **Producto:** Bombilla tipo Vela fantasía / 40-LED-CAL30-6W
- **Casquillo:** E14
- **Potencia:** 6W
- **Equivalente Halógena:** 45W
- **Flujo luminoso:** 420 Lm
- **Temperatura de color:** 3.200°K (Luz cálida)
- **Voltaje:** AC220-240 V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 (Interior)
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 160°
- **Medidas:** 37 x H:131 mm
- **Material:** PVC y Aluminio
- **Dimable:** No




Garantía chip y driver 2 años

Cumple con los certificados CE y RoHs

[Ficha tecnica-CAL30-6W](#)





BOMBILLA LED B45 6W E14 3Y / 3Y-B45-E14-6W

BOMBILLA LED ESFÉRICA E14 El clásico casquillo de rosca de toda la vida. Esta base es la más popular en todo el mundo y la que utilizamos en la mayoría de lámparas que tenemos en nuestros hogares.

Características:

- **Producto:** Bombillas LED Esférica / 3Y-B45-E14-6W
- **Casquillo:** E14
- **Potencia:** 6W
- **Equivalente Halógena:** 60W
- **Flujo luminoso:** 680 Lm (110 Lm/w)
- **Temperatura de color:** 3.000°K (Luz cálida / amarilla), 4.000°K (Luz neutra / natural), 6.400°K (Luz blanca / fría)
- **Voltaje:** AC220-240 V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 (Interior)
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 160°
- **Medidas:** 45 x H:79 mm
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Dimable:** No

Garantía chip y driver 3 años

Cumple con los certificados CE y RoHs

[Ficha tecnica-3Y-B45-E14-6W](#)





E27




BOMBILLA LED A60 10W / 40-LED-A60-10W-3K-TEC

BOMBILLA LED E27 GAMA ECONÓMICA, el clásico casquillo de rosca de toda la vida. Esta base es la más popular en todo el mundo y la que utilizamos en la mayoría de lámparas que tenemos en nuestros hogares.

Características:

- **Producto:** Bombilla LED A60 10W / 40-LED-A60-10W-3K-TEC
- **Casquillo:** E27
- **Potencia:** 10W
- **Flujo luminoso:** 900 Lm
- **Temperatura de color:** 3000K (Luz cálida)
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 120º
- **Material:** PVC y Aluminio
- **Medidas:** 60 x H:110 mm
- **Dimable:** No



Garantía chip y driver 3 años

Cumple con los certificados CE y RoHs



BOMBILLA LED A60 7W / 40-LED-A60-7W



BOMBILLA LED E27 GAMA ECONÓMICA, el clásico casquillo de rosca de toda la vida. Esta base es la más popular en todo el mundo y la que utilizamos en la mayoría de lámparas que tenemos en nuestros hogares.

Características:

- **Producto:** Bombilla LED A60 7W / 40-LED-A60-7W
- **Casquillo:** E27
- **Potencia:** 7W
- **Equivalente halógeno:** 90W
- **Flujo luminoso:** 500 Lm
- **Temperatura de color:** 3000K (Luz cálida), 4000K (Luz neutra)
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 120°
- **Material:** PVC y Aluminio
- **Medidas:** 60 x H:112 mm
- **Dimable:** No



Garantía chip y driver 3 años

Cumple con los certificados CE y RoHs



BOMBILLA LED "ECO" A60 10W / ECO-A60-10W



BOMBILLA LED E27 GAMA ECONÓMICA, el clásico casquillo de rosca de toda la vida. Esta base es la más popular en todo el mundo y la que utilizamos en la mayoría de lámparas que tenemos en nuestros hogares.

Características:

- **Producto:** Bombilla LED A60 estándar Gama Económica / ECO-A60-10W
- **Casquillo:** E27
- **Potencia:** 10W
- **Equivalente halógeno:** 90W
- **Flujo luminoso:** 1020 Lm (102 Lm/w)
- **Temperatura de color:** 3000K (Luz cálida), 4000K (Luz neutra), 6000K (Luz blanca)
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 120°
- **Material:** PVC y Aluminio
- **Medidas:** 60 x H:108 mm
- **Dimable:** No

Garantía chip y driver 3 años

Cumple con los certificados CE y RoHs

[Ficha tecnica-ECO-A60-10W-4K-6K](#)





BOMBILLA LED 40W ASPA / ERP-BASP80-40W-4K

Bombilla LED aspa, sustituye a las bombillas convencionales tipo farolas urbanas, campanas industriales, entre diversas funciones gracias a su cuerpo orientable que permite variar el ángulo de apertura según la preferencia del cliente o las características del lugar.

Posee un disipador térmico de alta calidad para reducir la emisión de calor.

Características:

- **Producto:** Bombilla de aspas 40W / ERP-BASP80-40W-4K
- **Casquillo:** E27
- **Potencia:** 40W
- **Flujo luminoso:** 4500 Lm
- **Temperatura de color:** 4000K (Natural / día)
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 260°
- **Material:** PVC y Aluminio
- **Medidas bombilla cerrada:** 80 x H:234 mm
- **Medidas bombilla abierta:** 85 x H:342 mm
- **Dimable:** No

Garantía chip y driver 2 años

Cumple con los certificados CE y RoHs

[Ficha tecnica-ERP-BASP80-40W-4K](#)



BOMBILLA LED ESFERICA ROSCA / ERP-B45-E27-6W



BOMBILLAS LED E27 El clásico casquillo de rosca de toda la vida. Esta base es la más popular en todo el mundo y la que utilizamos en la mayoría de lámparas que tenemos en nuestros hogares. Características:

- **Producto:** Bombilla tipo bola / ERP-B45-E27-6W
- **Casquillo:** E27
- **Potencia:** 6W
- **Equivalente Halógena:** 60W
- **Flujo luminoso:** 680 Lm (110 Lm/w)
- **Temperatura de color:** 3.000°K (Luz Cálida), 4.000°K (Luz Neutra), 6.000°K (Luz Fría)
- **Voltaje:** AC220-240 V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 (Interior)
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 160°
- **Medidas:** 45 x H:79 mm
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Dimable:** No



Garantía chip y driver 3 años

Cumple con los certificados CE y RoHs

[Ficha tecnica-ERP-B45-E27-6W](#)



-50%

BOMBILLA LED A60 8W SMART WIFI / 40-A60C-RGBW-8W

Bombilla LED Smart wifi de 8W con casquillo E27, dispone de función con selección de color RGBW + CCT, controlable con la aplicación móvil mediante WIFI o a través de Alexa, Google Home, iOS o Tuya.

Características:


- **Producto:** Bombilla A60 8W Smart wifi / 40-A60C-RGBW-8W
- **Casquillo:** E27
- **Potencia:** 8W
- **Flujo luminoso:** 806 lm
- **Temperatura de color:** CCT + RGBW
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 180°
- **Material:** PVC y Aluminio
- **Medidas:** Según fotografía
- **Dimable:** Si
- **App (aplicación):** Tuya , Alexa , Google home y iOS
- **Modo control:** Wifi 2.4 Ghz

Garantía chip y driver 2 años

Cumple con los certificados CE y RoHs

[ee.ficha tecnica.40-A60C-RGBW-8W](#)



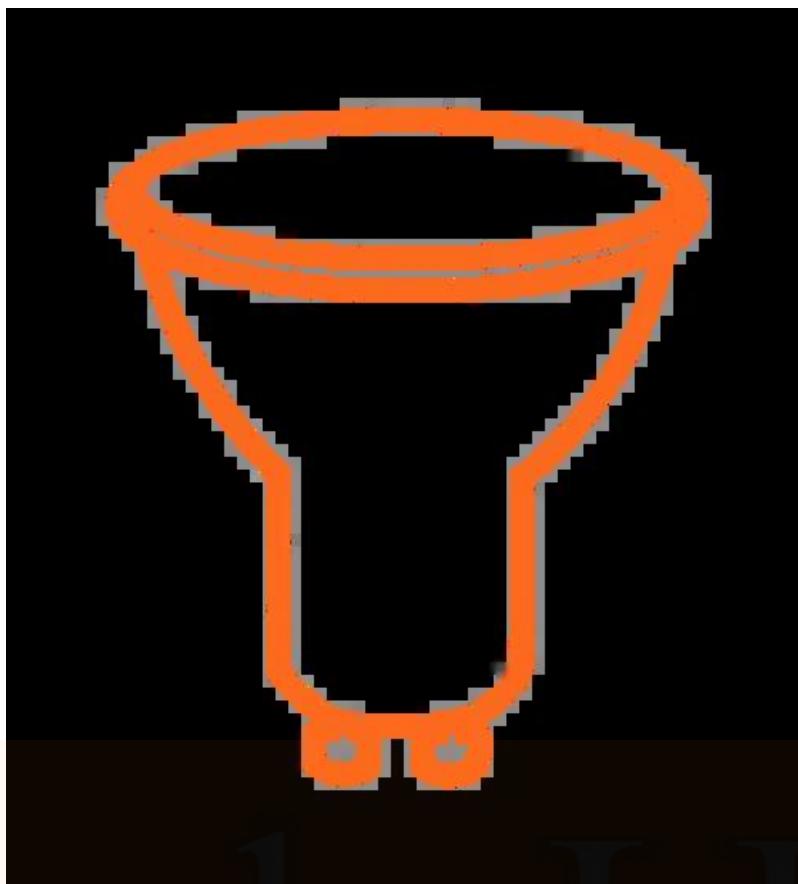



GU10

BOMBILLA LED GU10 4W / 40-LED-GU10-4W

El reemplazo ideal de las antiguas halógenas. Esta eficiente y potente bombilla recuerda a las GU10 tradicionales.

Características:

- **Producto:** Bombilla Led GU10 4W / 40-LED-GU10-4W
- **Casquillo:** GU10
- **Potencia:** 4W
- **Flujo luminoso:** 290 Lm
- **Temperatura de color:** 6.500K (Luz blanca - fría) 4.000K (Luz neutra - natural)
- **Voltaje:** AC 220-230 V
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 120°
- **Medida:** 50 x 55 mm
- **Material de construcción:** Aluminio / PVC
- **Dimable:** No



Garantía chip y driver 3 años

Cumple con los certificados CE y RoHs



BOMBILLA LED GU10 5W SMART WIFI / ERP-GU10-5W-SM



Bombilla LED GU10 Smart wifi de 5W, dispone de función con selección de color RGBW + CCT, controlable con la aplicación móvil mediante WIFI o a través de Alexa, Google Home, iOS o Tuya.

Características:

- **Producto:** Bombilla GU10 Smart wifi / ERP-GU10-5W-SM
- **Casquillo:** GU10
- **Potencia:** 5W
- **Flujo luminoso:** 500 Lm
- **Temperatura de color:** CCT + RGBW
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 120°
- **Material:** Cristal y Aluminio
- **Medidas:** Según fotografía
- **Dimable:** Si
- **App (aplicación):** Tuya , Alexa , Google home y iOS
- **Modo control:** Wifi 2.4GHz




Garantía chip y driver 2 años


Cumple con los certificados CE y RoHs

[Ficha tecnica-GU10-5W-SM](#)



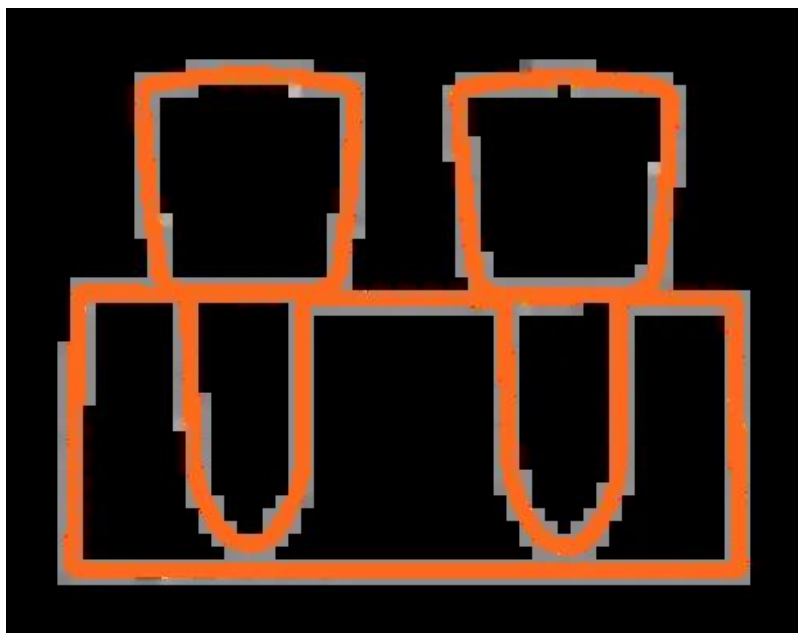

LUMINARIA

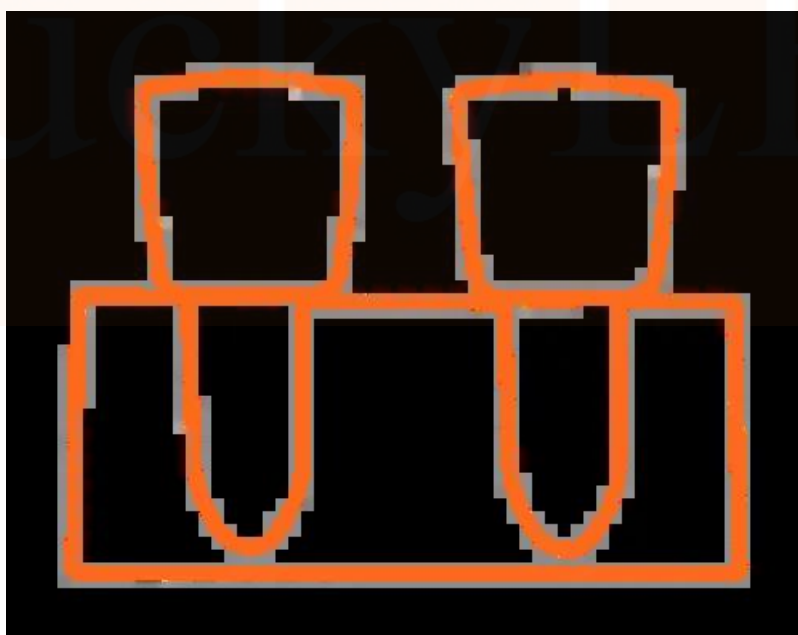

APLIQUE

APLIQUE LED LINEAL 12W Y 9W / 66-LED-1604




Aplique LED

Lineal con un estilo minimalista y un diseño innovador y elegante. Es perfecto para [iluminar los espejos](#) de los cuartos de baño o incluso cuadros. Emita luz natural homogénea perfecta para no distorsionar los colores como por ejemplo del maquillaje.

Características:

- **Producto:** Aplique LED Lineal 12W Y 9W / 66-LED-1604-12W-CR4K - 66-LED-1604-9W-CR3K
- **Forma:** Alargada
- **Potencia:** 12W - 9W
- **Lumen:** 800 Lm
- **Temperatura de color:**
 - 4000°K -> Luz natural / día - 3000K -> Luz Cálida
- **Voltaje:** AC220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Grapo IP:** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Cromo Brillo
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 100°
- **Medida:** 615 x H:205 mm
- **Dimable:** No



No produce reflejos ni deslumbramientos

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía chip y driver 2 años



APLIQUE LED LINEAL 12W Y 9W / 66-LED-1604





Aplique LED

Lineal con un estilo minimalista y un diseño innovador y elegante. Es perfecto para [iluminar los espejos](#) de los cuartos de baño o incluso cuadros. Emita luz natural homogénea perfecta para no distorsionar los colores como por ejemplo del maquillaje.

Características:

- **Producto:** Aplique LED Lineal 12W Y 9W / 66-LED-1604-12W-CR4K - 66-LED-1604-9W-CR3K
- **Forma:** Alargada
- **Potencia:** 12W - 9W
- **Lumen:** 800 Lm
- **Temperatura de color:**
 - 4000°K -> Luz natural / día - 3000K -> Luz Cálida
- **Voltaje:** AC220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Grapo IP:** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Cromo Brillo
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 100°
- **Medida:** 615 x H:205 mm
- **Dimable:** No



No produce reflejos ni deslumbramientos

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía chip y driver 2 años



APLIQUE JARDÍN LED / 68-CL20RA-8W



Aplique Jardín LED circular en acrílico y acabado en color negro. Diseño arquitectónico y actual, buscando la naturalidad y sencillez. Está basada en la tecnología LED SMD Epistar integrando diodos LED de alta luminosidad y eficiencia.

Características:

- **Producto:** Aplique Jardín LED / 68-CL20RA-8W
- **Forma:** Redondo
- **Potencia:** 8W
- **Lumen:** 640 Lm
- **Temperatura de color:** 4000K (Luz neutra / día), 6400K (Luz fría / blanca)
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD Epistar
- **Color de cuerpo:** Blanco o Negro
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 120°
- **Material:** PVC y aluminio
- **Medida exterior:** 178 x H:80mm
- **Dimable:** No
- **Grado IP:** IP54 - Exterior/Interior




Uso perfecto para trasteros, comunidades, soportales,... No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía chip y driver de 2 años

[Ficha tecnica-68-CL20RA-8W-BK6K y 4K](#)



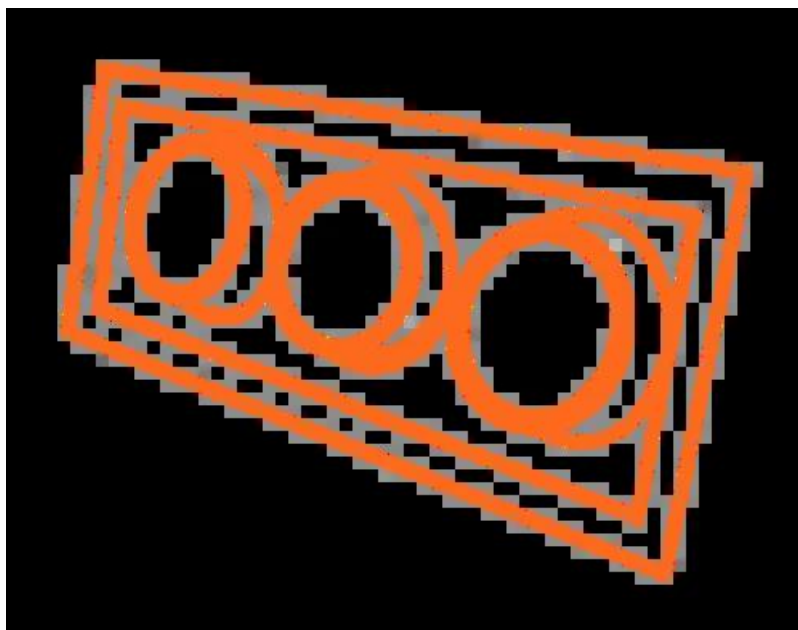

CARDAN LED


CARDAN LED 3X30W / 57-LED-X110-30X3-NW



Nuestra Cardan LED proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades gracias a su cuerpo basculante con un diseño elegante de color blanco con el fondo en color negro y la acentuación de objetos. Ideal para la iluminación de espacios estrechos, hoteles, restaurantes, tiendas, objetos,...

Características

- **Producto:** Cardan LED / 57-LED-X110-30X3-NW
- **Potencia:** 3 x 30W
- **Lumen:** 7.500 Lm
- **Forma:** Rectangular
- **Temperatura:**
 - 3.000°K (Luz cálida / amarilla)
 - 4.000°K (Luz natural / día)
- **Alimentación:** AC220 - 240 V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **RA:** >80
- **Tipo de Chip:** COB Cree
- **Color del cuerpo:** Blanco y negro
- **Difusor:** Transparente
- **Ángulo de apertura:** 24°
- **Material:** PVC y Aluminio
- **Medida exterior:** 497 x 187 x H:112 mm
- **Corte:** 177 x 167 mm
- **Dimable:** No
- **Grapo IP:** IP20 (Interior)



No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía 2 años

[Ficha tecnica-X110-30W](#)




CARDAN LED 2X30W / 57-LED-X110-30X2-NW



Nuestra Cardan LED proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades gracias a su cuerpo basculante con un diseño elegante de color blanco con el fondo en color negro y la acentuación de objetos. Ideal para la iluminación de espacios estrechos, hoteles, restaurantes, tiendas, objetos,...

Características

- **Producto:** Cardan LED / 57-LED-X110-30X2-NW
- **Potencia:** 2 x 30W
- **Lumen:** 5.500 Lm
- **Forma:** Rectangular
- **Temperatura:** 4.000°K (Luz natural - día)
- **Alimentación:** AC220 - 240 V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **RA:** >80
- **Tipo de Chip:** COB Cree
- **Color del cuerpo:** Blanco y negro
- **Difusor:** Transparente
- **Ángulo de apertura:** 24°
- **Material:** PVC y Aluminio
- **Medida exterior:** 352 x 187 x H:112 mm
- **Corte:** 332 x 167 mm
- **Dimable:** No
- **Grapo IP:** IP20 (Interior)



No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía 2 años

[Ficha tecnica-X110-30W](#)



LED-X110-30X1 / 57-LED-X110-30X1



Nuestra Cardan LED proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades gracias a su cuerpo basculante con un diseño elegante de color blanco con el fondo en color negro y la acentuación de objetos. Ideal para la iluminación de espacios estrechos, hoteles, restaurantes, tiendas, objetos,...

Características

- **Producto:** Cardan LED / 57-LED-X110-30X1
- **Potencia:** 1 x 30W
- **Lumen:** 2.500 Lm
- **Forma:** Cuadrado
- **Temperatura:**
 - 3.000°K (Luz cálida / amarilla)
 - 4.000°K (Luz natural - día)
- **Alimentación:** AC220 - 240 V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **RA:** >80
- **Tipo de Chip:** COB Cree
- **Color del cuerpo:** Blanco y negro
- **Difusor:** Transparente
- **Ángulo de apertura:** 24°
- **Material:** PVC y Aluminio
- **Medida exterior:** 187 x 187 x H:112 mm
- **Corte:** 167 x 167 mm
- **Dimable:** No
- **Grapo IP:** IP20 (Interior)


No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía 2 años

[Ficha tecnica-X110-30W](#)



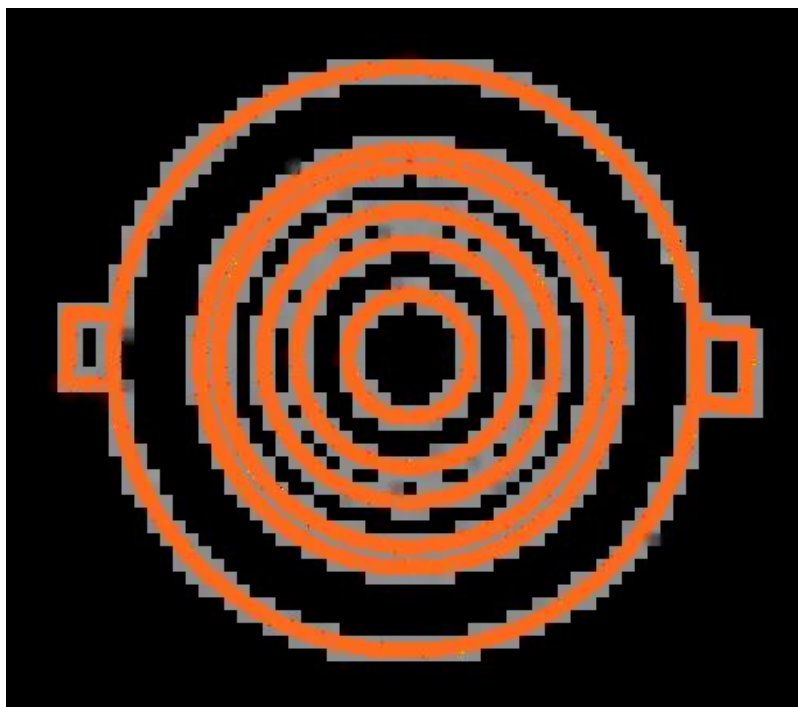

DOWNLIGHT LED

DOWNLIGHT LED CCT LUMINARIAS EMPOTRADAS

Los **downlight LED** son una de las opciones de iluminación más populares hoy en día, gracias a su eficiencia energética, diseño discreto y capacidad para adaptarse a diferentes entornos. Este tipo de luminarias, disponibles tanto en versiones normales como en modelos con tecnología **Downlight LED CCT**, ofrecen una solución moderna y práctica para satisfacer diversas necesidades de iluminación en interiores.

VENTAJAS DE LOS DOWNLIGHT LED NORMALES

Los **downlight LED normales** se caracterizan por emitir una luz fija en una sola temperatura de color, como cálida, neutra o fría. Son ideales para espacios donde se busca mantener una iluminación constante y homogénea. Algunas de sus principales ventajas son:

1. Eficiencia Energética:

Los downlight LED consumen significativamente menos energía que las luminarias tradicionales, ayudando a reducir las facturas de electricidad.

2. Larga Vida Útil:

Estas luces tienen una duración mucho mayor que las bombillas incandescentes o fluorescentes, alcanzando hasta 50,000 horas de funcionamiento.

3. Diseño Compacto y Elegante:

Los **downlight LED normales** se integran fácilmente en techos, aportando un diseño limpio y minimalista sin comprometer la funcionalidad.

4. Variedad de Aplicaciones:

Son ideales para iluminar oficinas, hogares, tiendas y otros espacios donde se necesite una luz constante y eficiente.

DOWNLIGHT LED CON TECNOLOGÍA CCT: ILUMINACIÓN PERSONALIZABLE

Por otro lado, los **downlight LED CCT** (Correlated Color Temperature) ofrecen una ventaja adicional: la capacidad de ajustar la temperatura de color según las necesidades del usuario. Esto permite cambiar entre luz cálida, neutra o fría con un simple interruptor o mando, adaptándose a diferentes ambientes y ocasiones.

Beneficios de los Downlight LED CCT:

1. Versatilidad en Ambientes:

Gracias a su capacidad de ajustar la temperatura de color, son perfectos para espacios multifuncionales. Por ejemplo:

- Luz cálida (3000K) para un ambiente acogedor en salas o dormitorios.
- Luz neutra (4000K) para cocinas o baños.
- Luz fría (6000K) para oficinas o espacios de trabajo.

2. Reducción de Costos:

En lugar de instalar diferentes tipos de luces para cada ambiente, un solo **downlight LED CCT** cumple con todos los requisitos.

3. Control Inteligente:

Algunos modelos incluyen tecnología avanzada, como la conectividad con sistemas domóticos, permitiendo controlarlos desde un smartphone o asistentes virtuales.

4. Aplicaciones Variadas:

Estos downlights son ideales para hogares, hoteles, restaurantes y cualquier lugar donde se busque crear diferentes atmósferas con una sola luminaria.

Comparativa entre Downlight LED Normales y CCT

Característica		Normales	CCT
Temperatura de Color	Fija		Ajustable (cálida, neutra, fría)
Versatilidad	Limitada		Alta
Costo Inicial	Más económico		Ligeramente más alto
Aplicaciones	Espacios con iluminación constante		Espacios multifuncionales
Eficiencia Energética	Alta		Alta

Instalación de Downlight LED

Tanto los **normales** como los CCT son fáciles de instalar y están diseñados para integrarse en techos falsos o de pladur. Antes de la instalación, es importante considerar:

1. Ubicación:

Decidir dónde se colocarán los downlights según las necesidades de iluminación.

2. Distancia:

Dejar una separación adecuada para evitar sombras o zonas de iluminación desigual.

3. Conexiones Eléctricas:

Asegurarse de que la instalación eléctrica sea compatible y esté preparada para soportar las luminarias LED.

4. Revisar Especificaciones Técnicas:

Verificar el voltaje, la potencia y el ángulo de apertura de los downlights para garantizar que cumplan con los requisitos del espacio.

Aplicaciones

- **Hogares:**

Perfectos para iluminar salas, cocinas, baños y pasillos, aportando un toque moderno y funcional.

- **Oficinas:**

Proporcionan una iluminación homogénea y eficiente, mejorando la productividad en espacios de trabajo.

- **Comercios:**

Ideales para realzar productos en tiendas o crear ambientes acogedores en restaurantes y cafeterías.

- **Hoteles y Hospitales:**

Los **downlight LED CCT** son especialmente útiles para crear diferentes atmósferas según las necesidades del momento.

SOSTENIBILIDAD Y FUTURO DE LOS DOWNLIGHT LED

Los downlight LED no solo son una solución práctica y eficiente, sino también respetuosa con el medio ambiente. Su bajo consumo energético y larga vida útil reducen significativamente el desperdicio y las emisiones de carbono. Además, con el avance de tecnologías como los sistemas inteligentes y la conectividad IoT, se espera que sigan evolucionando hacia opciones aún más personalizables y sostenibles.

En conclusión, tanto los downlight LED normales como los CCT son excelentes opciones para quienes buscan una iluminación moderna, eficiente y adaptada a sus necesidades. Con una amplia variedad de diseños y características, estas luminarias se posicionan como una solución ideal para cualquier tipo de espacio interior.

DOWNLIGHT 12W ORIENTABLE / 57CL135R12W

Downlight LED basculante.

Gran calidad de Downlight LED de 5W para empotrar orientable. Ideal para enfocar objetos, iluminar zonas de paso, oficinas, tiendas

Características:

- **Producto:** Downlight basculante 12W / 57CL135R12W
- **Alimentación:** 220-240V
- **Potencia:** 12W
- **Lumen:** 680 Lm
- **Tipo de Chip:** Epistar
- **Tipo de Driver:** Dusselled
- **Grado IP:** Interior (IP20)
- **Ángulo de apertura:** 38º
- **Medida exterior:** 137 x 70 mm
- **Corte:** 115 mm
- **Acabado exterior:** Color Blanco
- **Temperatura de color:**
 - Luz natural/día - 4200ºK
 - Luz blanco/frío - 6400ºK
- **Forma:** Redondo



No produce reflejos ni deslumbramientos.



DOWNLIGHT EMPOTRAR 24H, 24W REDONDO / 57-LED-5730-24H-24W

Downlight LED empotrable, modelo 24 horas, con acabado elegante y sencillo de gran potencia 24W, emite una luz homogénea y sin cansar la vista gracias a su luz natural (4.000K Y 6000K)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- **Producto:** Downlight LED 24W 24H / 57-LED-5730-24H-24W
- **Forma:** Redondo
- **Potencia:** 24W
- **Lumen:** 2.400 Lm
- **Temperatura de color:** 4.000°k / 6000K (Luz natural / día / Fria)
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Grado IP:** IP20
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:**
- **Material:** PVC y aluminio
- **Medida exterior:** 240 x 50 mm
- **Corte:** 220 mm
- **Dimable:** No

No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía de 2 años



DOWNLIGHT LED OS 15W / 57-OS9065R-15W



Downlight LED Orientable.

Downlight LED basculante redondo empotrable de LED, su ángulo de apertura proporciona iluminación acentuada con máxima eficiencia.

Características:

- **Producto:** Downlight LED Orientable / 57-OS9065R-15W
- **Forma:** Redondo
- **Potencia:** 15W
- **Lumen:** 1.200 Lm
- **Temperatura de color:**
 - 3.000K (Luz cálida / amarilla)
 - 4.000K (Luz natural / día)
 - 6.000K (Luz blanca / fría)
- **Voltaje:** AC175-250V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Grado IP:** IP20 (Interior)
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Lente Transparente
- **Ángulo de apertura:** 38º
- **Material:** Aluminio y PVC
- **Medida exterior:** 140 x 65 mm
- **Corte:** 120 mm
- **Dimable:** No

No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía chip y driver 2 años.

[Ficha tecnica-57-OS9065-15Wdocx](#)



DOWNLIGHT LED OS 7W / 57-OS9065R-7W-6K

Downlight LED Orientable.

Downlight LED basculante redondo empotrable de LED, su ángulo de apertura proporciona iluminación acentuada con máxima eficiencia.

Características:

- **Producto:** Downlight LED Orientable / 57-OS9065R-7W-6K
- **Forma:** Redondo
- **Potencia:** 7W
- **Lumen:** 750 Lm
- **Temperatura de color:** 6.000K (Luz blanca / fría)
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Grado IP:** IP20 (Interior)
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Lente Transparente
- **Ángulo de apertura:** 38°
- **Material:** Aluminio y PVC
- **Medida exterior:** 90 x 46 mm
- **Corte:** 75 mm
- **Dimable:** No

No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHS

Garantía chip y driver 2 años.

[Ficha tecnica-57-OS9065R-7W6K](#)



DOWNLIGHT LED OS 3W / 57-OS7055R-3W

Downlight LED Orientable empotrable, su ángulo de apertura proporciona iluminación acentuada con máxima eficiencia.

Características:

- **Producto:** Downlight LED Orientable / 57-OS7055R-3W
- **Forma:** Redondo
- **Potencia:** 3W
- **Lumen:** 300 Lm
- **Temperatura de color:** 3.000K (Luz cálida), 4.000K (Luz neutra)
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:**
- **Grado IP:** IP20 (Interior)
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Lente Transparente
- **Angulo de apertura:** 38º
- **Material:** Aluminio y PVC
- **Medida exterior:** 75 x 46 mm
- **Corte:** 65 mm
- **Dimable:** No

No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHS

Garantía chip y driver 2 años

[Ficha tecnica-57-OS7055R-3W3K - 4K](#)





DOWNLIGHT LED OSRAM 30W / DOWAG-30W-4K

Downlight LED serie PRO con 5 años de garantía. Diseño elegante con la última generación en chip OSRAM para garantizar una gran vida útil y un rendimiento lumínico.

Características:

- **Producto:** Downlight LED OSRAM / DOWAG-30W-4K
- **Forma:** Redondo
- **Potencia:** 30W
- **Lumen:** 110 Lm (3.300 Lm)
- **Temperatura de color:** 4.200°k (Luz natural / día)
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** OSRAM
- **Tipo de Driver:** Lifud
- **Factor de potencia:** >0.9
- **Grado IP:** IP20 (Interior)
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 100°
- **Material:** PVC y aluminio
- **Medida exterior:** 220 x 110 mm
- **Corte:** 195 mm
- **Dimable:** No

No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía de 5 años

[Ficha tecnica-5Y-DOWAG-30W](#)





DOWNLIGHT OSRAM 20W / DOWAG-20W-4K

Downlight LED serie PRO con 5 años de garantía. Diseño elegante con la última generación en chip OSRAM para garantizar una gran vida útil y un rendimiento lumínico.

Características:

- **Producto:** Downlight LED OSRAM / DOWAG-20W-4K
- **Forma:** Redondo
- **Potencia:** 20W
- **Lumen:** 110 Lm (2.200 Lm)
- **Temperatura de color:** 4.200°k (Luz natural / día)
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** OSRAM
- **Tipo de Driver:** Lifud
- **Factor de potencia:** >0.9
- **Grado IP:** IP20 (Interior)
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 100°
- **Material:** PVC y aluminio
- **Medida exterior:** 150 x 95 mm
- **Corte:** 140 mm
- **Dimable:** No

No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía de 5 años

[Ficha tecnica-5Y-DOWAG-20W](#)



DOWNLIGHT SIN MARCO 36W AJUSTABLE EMPOTRABLE / DWF225-R

Elegante y sencillo de gran potencia de 36W, cuenta con un sistema empotrable ajustable, es decir, **se ajusta a diferentes medidas de corte.**

Características:

- **Producto:** Downlight LED 36W / DWF225-R
- **Forma:** Redondo
- **Potencia:** 36W
- **Lumen:** 3.600 Lm
- **Temperatura de color:** 6400k (Luz blanca / fría), 4000K (Luz neutra/natural)
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD Epistar
- **Grado IP:** IP20 interior
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 160º
- **Material:** PVC y aluminio
- **Medida exterior:** 225x 225 x 40 mm
- **Corte:** Ajustable 65-208mm
- **Dimable:** No

<https://luckyled.es/wp-content/uploads/2023/08/WhatsApp-Video-2023-09-08-at-17.00.40-1.mp4>


No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía de 3 años

[Ficha-tecnica-DWF225-R](#)



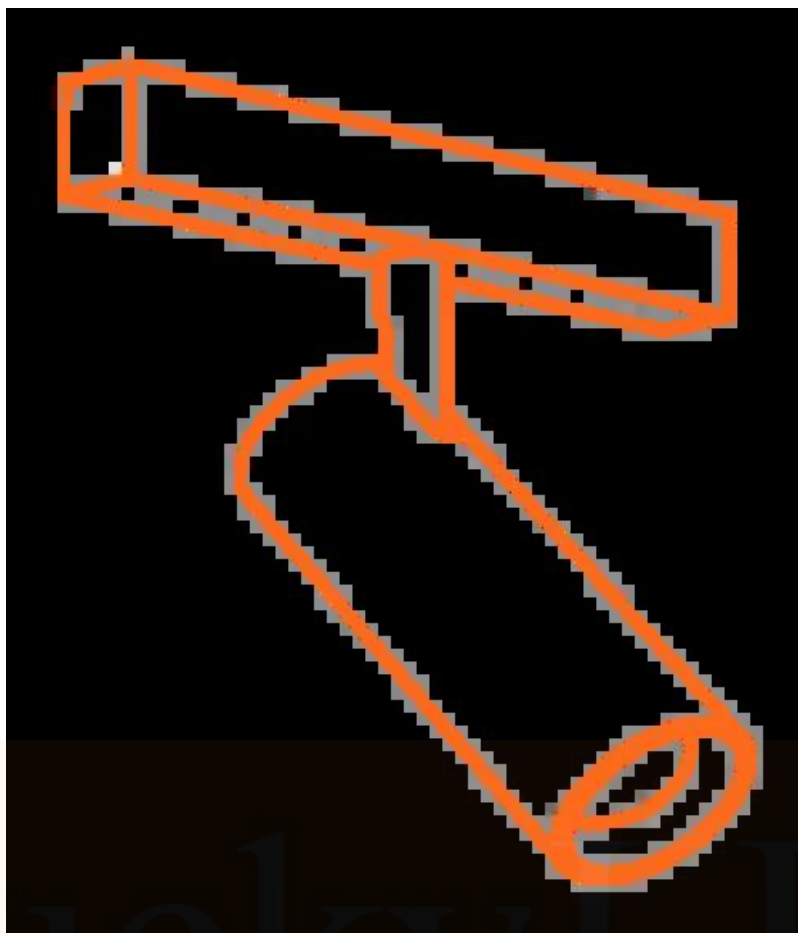

FOCO CARRIL MONOFASICO


FOCOS LED CARRIL 30W 4K E30 / 57-2Y-E30-BK4K

Foco LED de Carril de 30W de potencia. cuenta con un sistema orientable que permite dirigir la luz en cualquier posición según las necesidades. Por ello nuestros focos de carril son perfectos para realzar elementos concretos.

Características:

- **Producto:** Foco LED de Carril 30W monofásico / 57-2Y-E30-BK4K
- **Potencia:** 30W
- **Lumen:** 3.000Lm
- **Temperatura de color:** 4.000°K -> Luz natural - día
- **Alimentación:** AC200-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** COB
- **Factor de Potencia:** >0.9
- **RA:** >80
- **Protección IP:** IP20 - Interior






- **Color del cuerpo:** Negro
- **Color del difusor:** Transparente
- **Material de construcción:** Aluminio
- **Ángulo de apertura:** 24º
- **Medidas:** 244 x 90 x D:79 mm
- **Tº Trabajo:** -20ºC a +40ºC
- **Garantía chip y driver:** 2 años

Cumple con los requisitos CE y RoHs

[Ficha tecnica-57-2Y-E30-BK4K](#)

Instalación:

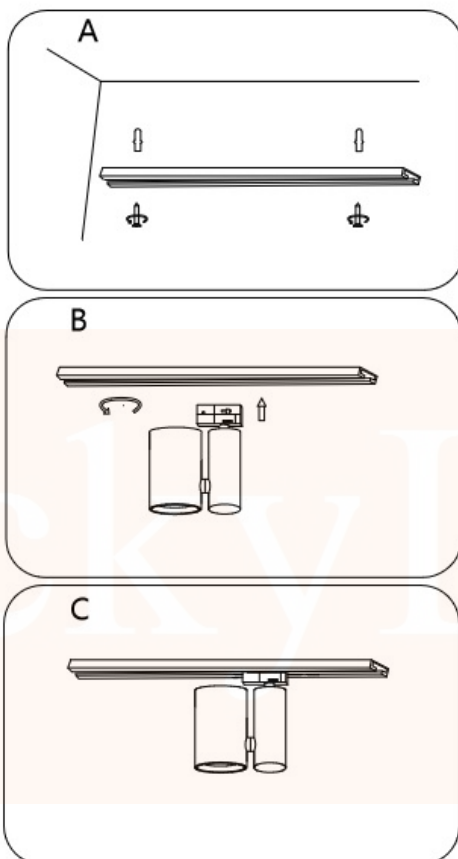

FOCOS LED CARRIL FLEX 7W / 57-LED-H40-7W



Foco carril LED de 7W de potencia cuenta con un sistema orientable que permite dirigir la luz en cualquier posición según las necesidades. Por ello nuestros focos de carril son perfectos para realzar elementos concretos.

Características:

- **Producto:** Foco carril monofásico / 57-LED-H40-7W
- **Potencia:** 7W
- **Lumen:** 600Lm
- **Temperatura de color:** 3.000°K -> Luz Cálida, 6.000°K -> Luz blanca
- **Alimentación:** AC220-230 V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** COB
- **Factor de Potencia:** >0.7
- **RA:** >80
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Negro o Blanco
- **Color del difusor:** Transparente
- **Material de construcción:** Aluminio
- **Ángulo de apertura:** 24°
- **Medidas:** 80 x H:400 mm
- **T° Trabajo:** -20°C a +40°
- **Garantía:** 2 años

Cumple con los requisitos CE y RoHs



FOCOS LED CARRIL 30W / 57-E02WH-30W



Focos LED de Carril de 30W de potencia, cuenta con un sistema orientable que permite dirigir la luz en cualquier posición según las necesidades. Por ello nuestros focos de carril son perfectos para realzar elementos concretos.

Características:

- **Producto:** Foco LED de Carril monofásico / 57-E02WH-30W
- **Potencia:** 30W
- **Lumen:** 3.000 Lm
- **Temperatura de color:** 4.000°K (Luz natural / día), 6.000°K (Luz blanca / fría)
- **Alimentación:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** COB
- **Factor de Potencia:** >0.9
- **RA:** >80
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Color del difusor:** Transparente
- **Material de construcción:** Aluminio
- **Ángulo de apertura:** 24°
- **Medidas:** 181 x 180 x D:76 mm
- **T° Trabajo:** -20°C a +40°
- **Garantía chip y driver:** 2 años

Cumple con los requisitos CE y RoHs

[Ficha tecnica-57-E02WH-30W](#)



FOCOS LED CARRIL 20W / 57-E02WH-20W



Focos LED de Carril de 20W de potencia cuenta con un sistema orientable que permite dirigir la luz en cualquier posición según las necesidades. Por ello nuestros focos de carril son perfectos para realzar elementos concretos.

Características:

- **Producto:** Focos LED de Carril monofásico / 57-E02WH-20W
- **Potencia:** 20W
- **Lumen:** 2.000 Lm
- **Temperatura de color:** 4.000°K (Luz neutra / natural), 6.000°K (Luz blanca / fría)
- **Alimentación:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** COB
- **Factor de Potencia:** >0.9
- **RA:** >80
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Color del difusor:** Transparente
- **Material de construcción:** Aluminio
- **Ángulo de apertura:** 24°
- **Medidas:** 160 x 157 x D:65 mm
- **T° Trabajo:** -20°C a +40°
- **Garantía chip y driver:** 2 años

Cumple con los requisitos CE y RoHs

[Ficha tecnica-57-E02BK-WH-20W](#)





FOCOS LED CARRIL 30W / 57-LED-H229-30W

Focos LED de Carril de 30W de potencia cuenta con un sistema orientable que permite dirigir la luz en cualquier posición según las necesidades. Por ello nuestros focos de carril son perfectos para realzar elementos concretos.

Características:

- **Producto:** Focos LED de Carril Monofásico / 57-LED-H229-30W
- **Potencia:** 30W
- **Lumen:** 2700Lm
- **Temperatura de color:** 3000K (Luz cálida / amarilla), 4000K (Luz natural / neutra), 6000K (Luz fría / blanca)
- **Alimentación:** AC220-230 V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** COB
- **Factor de Potencia:** >0.6
- **RA:** >80
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Blanco y negro
- **Color del difusor:** Transparente
- **Material de construcción:** Aluminio
- **Ángulo de apertura:** 24º
- **Medidas:** 105 x H:145 mm
- **Tº Trabajo:** -20ºC a +40º
- **Garantía:** 2 años

Cumple con los requisitos CE y RoHs

[Ficha tecnica-57-LED-H229-30W](#)



FOCOS LED CARRIL 50W / 57-LED-H228-50W



Focos LED de Carril de 50W de potencia cuenta con un sistema orientable que permite dirigir la luz en cualquier posición según las necesidades. Por ello nuestros focos de carril son perfectos para realzar elementos concretos.


Características:

- **Producto:** Focos LED de Carril 50W Monofásico / 57-LED-H228-50W
- **Potencia:** 50W
- **Lumen:** 4600Lm
- **Temperatura de color:** 3000K (Luz cálida / amarilla), 4000K (Luz neutra / natural), 6000K (Luz fría / blanca)
- **Alimentación:** AC220-230 V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** COB
- **Factor de Potencia:** >0.9
- **RA:** >80
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Blanco, Negro o Blanco con negro
- **Color del difusor:** Transparente
- **Material de construcción:** Aluminio
- **Ángulo de apertura:** 24°
- **Medidas:** 145 x 105 mm
- **Tº Trabajo:** -20°C a +40°
- **Garantía Chip y driver:** 2 años

Cumple con los requisitos CE y RoHs

[Ficha tecnica-H228-50W](#)



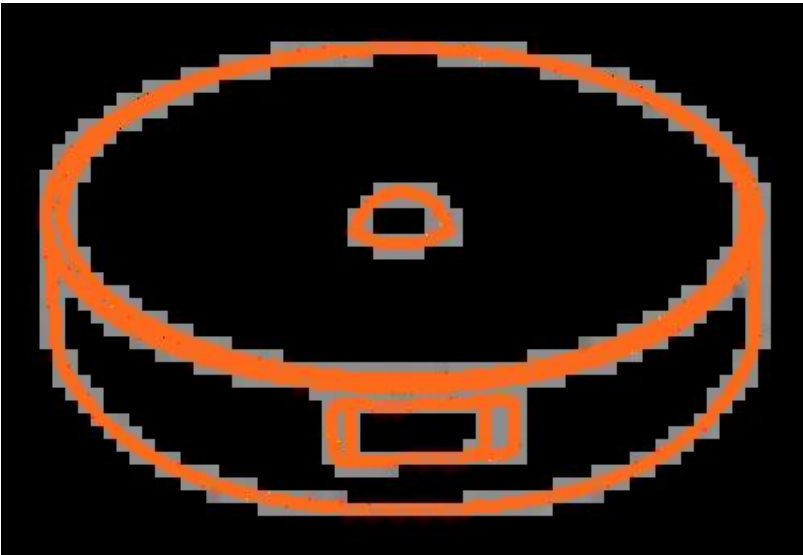


LED ARMARIO



55-LED-0834

55-LED-0834



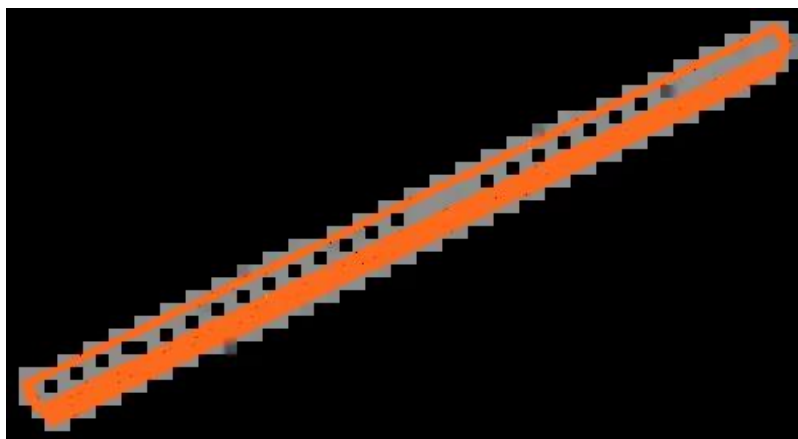

LINEALES LED

REGLETA LED T5 120CM / 50-LED-T5K-1M2



T5 LED REGLETA son la alternativa a los **FLUORESCENTES CONVENCIONALES**, de fácil instalación y con **CONEXIÓN DIRECTA** a la corriente. Permiten un ahorro energético de más del 50% respecto a la luminaria tradicional.

Características:

T5 LED REGLETA no emiten calor, proporcionan una luz constante sin parpadeos ni degradación tras el paso del tiempo y son perfectas para iluminar parkings cerrados, oficinas, almacenes, cocinas, naves industriales, escuelas, centros comerciales, etc.

- **Producto:** T5 LED Regleta con botón ON/OFF / 50-LED-T5K-1M2
- **Potencia:** 16W
- **Medida:** 120CM
- **Alimentación:** AC 220-240 V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD 2835
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Color del difusor:** Opal
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Temperatura de color:** 3000K (Luz cálida / amarilla), 6400K (Luz fría / blanca)
- **Lumen:** 1600LM
- **Ángulo de apertura:** 160º
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Regulable:** No

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía chip y driver 2 años

[Ficha tecnica-50-T5K](#)





REGLETA LED T5 90CM / 50-LED-T5K-0M9



T5 LED REGLETA son la alternativa a los **FLUORECENTES CONVENCIONALES**, de fácil instalación y con **CONEXIÓN DIRECTA** a la corriente. Permiten un ahorro energético de más del 50% respecto a la luminaria tradicional.

Características:

T5 LED REGLETA no emiten calor, proporcionan una luz constante sin parpadeos ni degradación tras el paso del tiempo y son perfectas para iluminar parkings cerrados, oficinas, almacenes, cocinas, naves industriales, escuelas, centros comerciales, etc.

- **Producto:** T5 LED Regleta con botón ON/OFF / 50-LED-T5K-0M9
- **Potencia:** 12W
- **Medida:** 90CM
- **Alimentación:** AC 220-240 V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD 2835
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Color del difusor:** Opal
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Temperatura de color:** 3000K (Luz cálida / amarilla), 6400K (Luz fría / blanca)
- **Lumen:** 1200LM
- **Ángulo de apertura:** 160º
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Regulable:** No

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía chip y driver 2 años

[Ficha tecnica-50-T5K](#)



REGLETA LED T5 60CM / 50-LED-T5K-0M6



T5 LED REGLETA son la alternativa a los **FLUORECENTES CONVENCIONALES**, de fácil instalación y con **CONEXIÓN DIRECTA** a la corriente. Permiten un ahorro energético de más del 50% respecto a la luminaria tradicional.

Características:

T5 LED REGLETA no emiten calor, proporcionan una luz constante sin parpadeos ni degradación tras el paso del tiempo y son perfectas para iluminar parkings cerrados, oficinas, almacenes, cocinas, naves industriales, escuelas, centros comerciales, etc.

- **Producto:** T5 LED Regleta con botón ON/OFF / 50-LED-T5K-0M6
- **Potencia:** 8W
- **Medida:** 60CM
- **Alimentación:** AC 220-240 V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD 2835
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Color del difusor:** Opal
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Temperatura de color:** 3000K (Luz cálida / amarilla), 6400K (Luz fría / blanca)
- **Lumen:** 800LM
- **Ángulo de apertura:** 160º
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Regulable:** No

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía chip y driver 2 años

[Ficha tecnica-50-T5K](#)



REGLETA LED T5 30CM / 50-LED-T5K-0M3



T5 LED REGLETAS son la alternativa a los **FLUORECENTES CONVENCIONALES**, de fácil instalación y con **CONEXIÓN DIRECTA** a la corriente. Permiten un ahorro energético de más del 50% respecto a la luminaria tradicional.

Características:

T5 LED REGLETAS no emiten calor, proporcionan una luz constante sin parpadeos ni degradación tras el paso del tiempo y son perfectas para iluminar parkings cerrados, oficinas, almacenes, cocinas, naves industriales, escuelas, centros comerciales, etc.


- **Producto:** T5 LED Regletas con botón ON/OFF / 50-LED-T5K-0M3
- **Potencia:** 4W
- **Medida:** 30CM
- **Alimentación:** AC 220-240 V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD 2835
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Color del difusor:** Opal
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Temperatura de color:** 3000K (Luz cálida / amarilla), 4000K (Luz neutra / natural), 6400K (Luz fría / blanca)
- **Lumen:** 400LM
- **Ángulo de apertura:** 160º
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Regulable:** No

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía chip y driver 2 años

[Ficha tecnica-50-T5K](#)



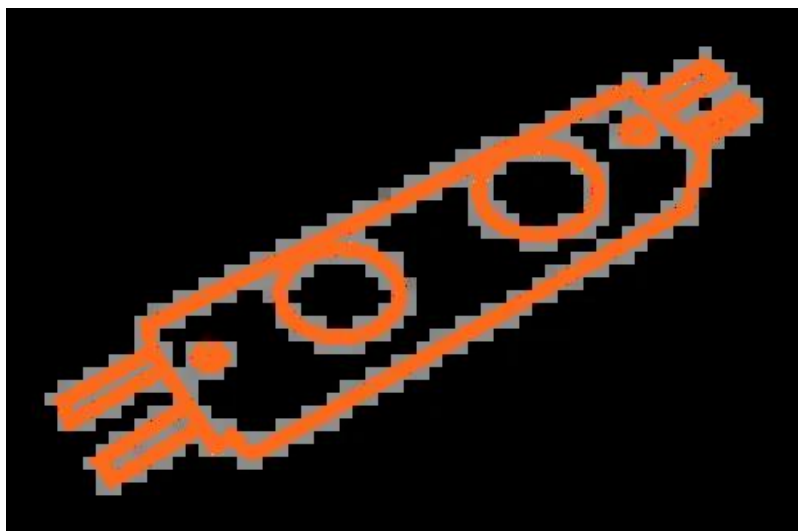

MÓDULOS LED

El **Módulo LED** de **20 Piezas** 30W IP67 12V DC Exterior 6400K es una solución eficiente y versátil para proyectos de iluminación exterior. Esta **cadena** está compuesta por **20 módulos**, cada uno equipado con 3 LEDs de alta potencia, ofreciendo un total de 30W y una luminosidad uniforme en tono blanco frío (6400K), ideal para resaltar detalles y crear ambientes vibrantes en exteriores. **Cadena de 20 Módulos 30W. Iluminación de rótulos.**

Fabricado con materiales de alta calidad, cada módulo cuenta con protección IP67, asegurando resistencia al agua, polvo y condiciones climáticas adversas. Esto lo convierte en una opción duradera y confiable para aplicaciones como iluminación de rótulos, escaparates, carteles publicitarios y proyectos decorativos al aire libre.

Funcionando a 12V DC, el sistema es seguro y fácil de instalar, lo que permite adaptarse a diferentes configuraciones con flexibilidad. Los módulos están conectados en una cadena que facilita su disposición en diversas formas y tamaños, mientras que el bajo consumo energético garantiza una solución económica y sostenible.


Gracias a su diseño compacto y eficiente, el **Módulo LED de 20 Piezas** es perfecto para quienes buscan una iluminación profesional y duradera, combinando tecnología avanzada con un rendimiento óptimo en aplicaciones comerciales y residenciales.



55-LED-0766

55-LED-0766



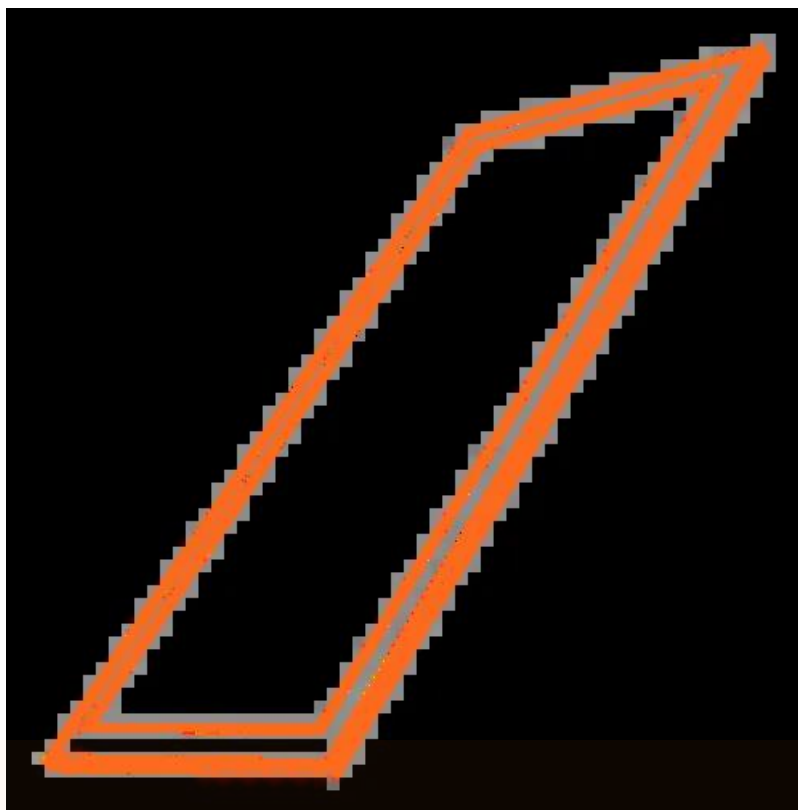

PANEL LED

PANEL LED CCT: INNOVACIÓN EN ILUMINACIÓN EFICIENTE

Los **paneles LED** son la solución perfecta para iluminar espacios con eficiencia y estilo. Desde el **panel LED 60x60** hasta el versátil **panel LED 120x30**, estos productos ofrecen luz uniforme y diseño moderno, ideales para oficinas, hogares o comercios. El **panel LED CCT** destaca por su ajuste de temperatura de color, adaptándose a cualquier ambiente. Además, el **panel 60x60 LED** combina funcionalidad y bajo consumo, siendo perfecto para techos modulares. Con tecnología avanzada y diseño estético, estos paneles aseguran una iluminación sostenible y de alta calidad. panel LED 120x30.

La iluminación LED ha revolucionado el mercado de luminarias gracias a su eficiencia energética, durabilidad y diseño moderno. Dentro de este ámbito, los **paneles LED** y los **CCT** destacan como opciones versátiles y funcionales, ideales para diferentes espacios como oficinas, hogares, comercios y establecimientos educativos. A continuación, exploramos en detalle sus características, ventajas y aplicaciones.

Una Solución Eficiente y Moderna

Es una luminaria diseñada para ofrecer iluminación uniforme y de alta calidad. Con su estructura delgada y diseño minimalista, este tipo de panel se adapta perfectamente a techos empotrados o suspendidos, brindando una apariencia limpia y elegante.

Ventajas

1. Eficiencia Energética:

Consumen hasta un 80% menos energía que las luminarias tradicionales, como los tubos fluorescentes, lo que representa un ahorro significativo en las facturas de electricidad.

2. Durabilidad:

Gracias a su tecnología avanzada, tienen una vida útil prolongada, superando las 50,000 horas de uso, lo que los convierte en una inversión rentable a largo plazo.

3. Calidad de Luz:

Proporcionan una luz homogénea y sin parpadeos, lo que reduce la fatiga visual, especialmente en entornos de trabajo o estudio.

4. Variedad de Tamaños y Formas:

Disponibles en medidas estándar como **panel LED 60x60** y **panel LED 120x30**, se adaptan a diferentes necesidades espaciales.

5. Respetuosos con el Medio Ambiente:

Los paneles LED no contienen mercurio ni emiten radiaciones UV, siendo seguros tanto para el usuario como para el medio ambiente.

APLICACIONES DE LOS PANELES LED

Son ideales para iluminar oficinas, salas de reuniones, cocinas, aulas y áreas comerciales. Su diseño permite una integración fácil en techos técnicos y su luz homogénea asegura una iluminación agradable y funcional.

Panel LED CCT: Personalización a Otro Nivel

(Correlated Color Temperature) es una variante avanzada de los paneles LED convencionales. Su principal característica es la posibilidad de ajustar la temperatura de color de la luz, ofreciendo opciones de luz cálida, neutra y fría en un solo dispositivo.

Ventajas Adicionales del Panel LED CCT

1. Versatilidad de Iluminación:

Con un simple interruptor o mando a distancia, los usuarios pueden elegir la temperatura de color ideal para cada ambiente:

- **Luz cálida (3000K):** Aporta un ambiente acogedor, perfecto para salas de estar o dormitorios.
- **Luz neutra (4000K):** Ideal para cocinas, baños o espacios multifuncionales.
- **Luz fría (6000K):** Proporciona máxima claridad, siendo perfecta para oficinas o áreas de trabajo.

2. Ahorro y Practicidad:

En lugar de adquirir diferentes paneles para cada necesidad, un solo **panel CCT** cumple todas las funciones, reduciendo costos y simplificando la instalación.

3. Diseño Innovador:

Al igual que los Monocolor, los modelos CCT tienen una apariencia delgada y elegante, integrándose sin esfuerzo en cualquier decoración.

4. Control Inteligente:

Algunos modelos de panel LED CCT incluyen tecnología compatible con sistemas de automatización, permitiendo gestionar la iluminación desde dispositivos móviles o asistentes virtuales.

Comparativa entre Panel LED CCT y Panel Monocolor

Característica	Normal	CCT
Temperatura de Color	Fija	Ajustable

Característica	Normal	CCT
Versatilidad	Menor	Alta
Costo Inicial	Más económico	Ligeramente más alto
Aplicaciones	Espacios con luz constante	Espacios multifuncionales
Control de Luz	No ajustable	Control personalizado

Instalación y Mantenimiento

Tanto los paneles LED normales como los CCT son fáciles de instalar. Están diseñados para integrarse en techos técnicos o ser suspendidos según las necesidades del espacio. Antes de instalarlos, es importante:

- Asegurarse de que la instalación eléctrica soporte el voltaje y la potencia del panel.
- Planificar la distribución para evitar sombras y garantizar una iluminación homogénea.

En cuanto al mantenimiento, ambos tipos de paneles requieren mínimos cuidados gracias a su larga vida útil.

Aplicaciones y Usos Comunes

1. Oficinas y Espacios de Trabajo:

Aseguran una iluminación clara y sin reflejos, mejorando la productividad. Los modelos CCT permiten ajustar la luz según las necesidades de cada tarea.

2. Hogares:

Perfectos para cocinas, salones y dormitorios. Los paneles LED ofrecen la flexibilidad de cambiar la atmósfera con un simple ajuste.

3. Comercios y Restaurantes:

Proporcionan una iluminación uniforme para realzar productos o crear ambientes agradables para los clientes.

4. Hospitales y Escuelas:

Su luz homogénea y libre de parpadeos es ideal para entornos donde se requiere concentración y confort visual.

Sostenibilidad y Futuro

La tecnología LED, incluida la CCT, es una solución sostenible que contribuye a reducir la huella de carbono. Al consumir menos energía y tener una vida útil prolongada, los paneles LED representan una alternativa ecológica frente a las luminarias tradicionales.

Además, la integración de sistemas inteligentes en los paneles LED CCT apunta hacia un futuro donde la personalización y la eficiencia sean aún mayores.

En conclusión, tanto los **paneles LED Monocolor** como los **CCT** son opciones excepcionales para quienes buscan iluminación eficiente, moderna y adaptable. Con características que van desde la eficiencia energética hasta la personalización avanzada, estos paneles son la solución perfecta para cualquier espacio.


PANEL LED SLIM 18W CUADRADO / 57DW225Q18W



Downlight LED redondo extraplano de 18W acabado blanco. Sustituye a foco tradicional de 2x26W.. Su diseño permite que se adapte a todo tipo de techos, incluidos los que tienen falsos techos poco profundos. Muy útil también para oficinas, colegios y zonas comerciales

Características:

- **Producto:** Panel Slim / 57DW225Q18W
- **Potencia:** 18W
- **Flujo luminoso:** 1.550Lm
- **Temperatura de color:** 4.000K (Luz natural - día) 6000K (Luz Fría)
- **Voltaje:** AC 220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Acero
- **Angulo de apertura:** 120º
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 225 x 225mm
- **Medida Corte:** 195mm
- **Dimable:** No
- **Garantía:** 2 años




PANEL LED SLIM 18W REDONDO / 57DW225R18W



Downlight LED redondo extraplano de 18W acabado blanco. Sustituye a foco tradicional de 2x26W.. Su diseño permite que se adapte a todo tipo de techos, incluidos los que tienen falsos techos poco profundos. Muy útil también para oficinas, colegios y zonas comerciales

Características:

- **Producto:** Panel Slim / 57DW225R18W
- **Potencia:** 18W
- **Flujo luminoso:** 1.550Lm
- **Temperatura de color:** 4.000K (Luz natural - día) 6000K (Luz Fría)
- **Voltaje:** AC 220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de chip:** SMD



- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Acero
- **Angulo de apertura:** 120º
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 222 x 20mm
- **Medida Corte:** 195mm
- **Dimable:** No
- **Garantía:** 2 años



PANEL LED SLIM 24W CUADRADO BLANCO / 57-LED-DW300-Q

Downlight cuadrado por excelencia. Diseño extraplano / Slim, acabado en color blanco, proporciona una luz envolvente con 120º de apertura. Ideal para espacios con muy poco fondo.

Características:

- **Producto :** Panel Slim / Downlight LED / 57-LED-DW300-Q
- **Potencia:** 24W
- **Equivalente halógeno:** 280W
- **Flujo luminoso:** 2.000Lm
- **Temperatura de color:** 4.000K (Luz natural / día), 6.000K (Luz blanca / fría)
- **Voltaje:** AC220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Protección IP :** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Ángulo de apertura:** 160º
- **Material :** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 300 x 13 mm
- **Medida de corte :** 280 mm
- **Regulable :** No

No producto deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs.

Garantía chip y driver de 2 años.

[Ficha técnica-57-LED-DW-Q](#)



PANEL LED 30 X 120 40W 4K GAMA ECO / ECO-PLB30120-40W-4K



Panel LED **Gama Económica**, son un **PRODUCTO INNOVADOR Y LIGERO** gracias a una avanzada tecnología y a su **DISEÑO MODERNO Y ELEGANTE**.

Las **APLICACIONES DE LAS PLACAS LED** son muy variadas: para uso en locales o comercios, oficinas, hoteles, escuelas, hospitales o para darle un nuevo aire a cualquier parte de tu casa como comedores o pasillos.

Este panel gama ECO, solo es compatible con su propio driver que lleva incorporado, no hay posibilidad de acoplarle otros modelos de driver.

Características:

- **Producto:** Panel LED Retro iluminado 30x120cm **Gama económica / ECO-PLB30120-40W-4K**
- **Potencia:** 40W
- **Lumen:** 4.300 Lm
- **Temperatura de color:** 4.000K (Luz natural / día)
- **Alimentación:** 220-240V AC
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de LED:** SMD
- **Tipo de Driver:** LED7
- **Factor de potencia:** >0.95
- **RA:** >80
- **Ángulo de apertura:** 120º
- **Medidas:** 295x1195x30mm
- **Color del embellecedor:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Material:** Aluminio / PVC
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **UGR:** 19

Cumple con los certificados CE & RoHs

Garantía Chip y Driver 2 años.

[Ficha tecnica-ECO-PLB30120-40W-4K](#)



PANEL LED 30 X 120 40W 6K / 3Y-LED-PLB30120-40W-6K



PRODUCTO INNOVADOR Y LIGERO gracias a una avanzada tecnología y a su **DISEÑO MODERNO Y ELEGANTE**.

Las **APLICACIONES DE LAS PLACAS LED** son muy variadas: para uso en locales o comercios, oficinas, hoteles, escuelas, hospitales o para darle un nuevo aire a cualquier parte de tu casa como comedores o pasillos.

Características:

- **Producto:** Panel LED Retro iluminado 30x120cm / 3Y-LED-PLB30120-40W-6K
- **Potencia:** 40W
- **Lumen:** 4.300 Lm
- **Temperatura de color:** 6.000K (Luz Blanca / fría)
- **Alimentación:** 220-240V AC
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de LED:** SMD
- **Tipo de Driver:** LED7
- **Factor de potencia:** >0.95
- **RA:** >80
- **Ángulo de apertura:** 120º
- **Medidas:** 295x1195x30mm
- **Color del embellecedor:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Material:** Aluminio / PVC
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **UGR:** 19


Cumple con los certificados CE & RoHs

Garantía Chip y Driver 3 años.

[Ficha tecnica.ERP-PLB30120-40W](#)



PANEL LED SLIM 5W CUADRADO INOX ECO / 57-LED-DW085-Q-SH4K



Downlight LED extraplano de 5W acabado blanco. Sustituye a foco de halógeno de 45W. Su diseño permite que se adapte a todo tipo de techos, incluidos los que tienen falsos techos poco profundos. Muy útil también para oficinas, colegios y zonas comerciales.

Características:

- **Producto:** Panel Slim / 57-LED-DW085-Q-SH4K
- **Potencia:** 5W
- **Flujo luminoso:** 380Lm
- **Temperatura de color:** 4.000K (Luz natural - día)
- **Voltaje:** AC 220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Acero cepillado
- **Ángulo de apertura:** 160º
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 85 x 85 x 13 mm
- **Medida Corte:** 75 x 75 mm
- **Dimable:** No
- **Garantía:** 2 años

Cumple con los certificados CE y RoHs

No produce reflejos ni deslumbramientos. Puede utilizarse para iluminación del hogar en todas las estancias, recomendando el tono de luz fría para baños y cocinas y de luz neutra para salones, pasillos y dormitorios.

[Ficha tecnica-57-LED-DW085-Q-SH4K](#)



PANEL LED SLIM 18W 6K INOX ECO / 57-LED-DW225-R-SH



Downlight LED redondo extraplano de 18W acabado blanco. Sustituye a foco tradicional de 2x26W.. Su diseño permite que se adapte a todo tipo de techos, incluidos los que tienen falsos techos poco profundos. Muy útil también para oficinas, colegios y zonas comerciales.

Características:

- **Producto:** Panel Slim / 57-LED-DW225-R-SH
- **Potencia:** 18W
- **Flujo luminoso:** 1.550Lm
- **Temperatura de color:** 4.000K (Luz natural / neutra), 6.000K (Luz fría / blanca)
- **Voltaje:** AC 220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Acero cepillado
- **Ángulo de apertura:** 160°
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 225 x 13mm
- **Medida Corte:** 205mm
- **Dimable:** No
- **Garantía:** 2 años

Cumple con los certificados CE y RoHs

No produce reflejos ni deslumbramientos. Puede utilizarse para iluminación del hogar en todas las estancias, recomendando el tono de luz fría para baños y cocinas y de luz neutra para salones, pasillos y dormitorios.

[Ficha tecnica-57-LED-DW-R-SH](#)





PANEL LED SLIM 12W REDONDO INOX ECO / 57-LED-DW170-R-SH4K

Downlight LED redondo extraplano de 12W acabado blanco. Sustituye a foco de halógeno de 45W. Su diseño permite que se adapte a todo tipo de techos, incluidos los que tienen falsos techos poco profundos. Muy útil también para oficinas, colegios y zonas comerciales.

Características:

- **Producto:** Panel Slim / 57-LED-DW170-R-SH4K
- **Potencia:** 6W
- **Flujo luminoso:** 950Lm
- **Temperatura de color:** 4.000K (Luz natural - día)
- **Voltaje:** AC 220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Acero cepillado
- **Ángulo de apertura:** 160°
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 170 x 13mm
- **Medida Corte:** 155mm
- **Dimable:** No
- **Garantía:** 2 años

Cumple con los certificados CE y RoHs

No produce reflejos ni deslumbramientos. Puede utilizarse para iluminación del hogar en todas las estancias, recomendando el tono de luz fría para baños y cocinas y de luz neutra para salones, pasillos y dormitorios.

[Ficha tecnica-57-LED-DW-R-SH](#)



PANEL LED SLIM 5W REDONDO INOX ECO / 57-LED-DW085-R-SH4K



Downlight LED redondo extraplano de 5W acabado blanco. Sustituye a foco de halógeno de 45W. Su diseño permite que se adapte a todo tipo de techos, incluidos los que tienen falsos techos poco profundos. Muy útil también para oficinas, colegios y zonas comerciales.

Características:

- **Producto:** Panel Slim / 57-LED-DW085-R-SH4K
- **Potencia:** 5W
- **Flujo luminoso:** 380Lm
- **Temperatura de color:** 4.000K (Luz natural - día)
- **Voltaje:** AC 220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Acero cepillado
- **Ángulo de apertura:** 160°
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 85 x 85 x 13 mm
- **Medida Corte:** 75 x 75 mm
- **Dimable:** No
- **Garantía:** 2 años

Cumple con los certificados CE y Rohs

No produce reflejos ni deslumbramientos. Puede utilizarse para iluminación del hogar en todas las estancias, recomendando el tono de luz fría para baños y cocinas y de luz neutra para salones, pasillos y dormitorios.

[Ficha tecnica-57-LED-DW-R-SH](#)



PANEL LED SLIM 18W CUADRADO BLANCO / 57-LED-DW225-Q-WH



Gracias a sus 18W y a la luz tan agradable que emite, sustituye mejorando a los downlights convencionales de 2x26W. No produce reflejos ni deslumbramientos. Puede utilizarse para iluminación del hogar en todas las estancias, recomendando el tono de luz fría para baños y cocinas y de luz neutra para salones, pasillos y dormitorios. Muy útil también para oficinas, colegios y zonas comerciales.

Características:

- **Producto:** Panel Slim / Downlight LED / 57-LED-DW225-Q-WH
- **Potencia:** 18W
- **Flujo luminoso:** 1.550Lm
- **Temperatura de color:** 3.000K (Luz Cálida / amarilla), 4.000K (Luz Natural / día), 6.000K (Luz Blanca / fría)
- **Voltaje:** AC 220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Angulo de apertura:** 160º
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 225 x 225 x 13 mm
- **Medida Corte:** 205 x 205 mm
- **Dimable:** No
- **Garantía:** 2 años

Cumple con los certificados CE y Rohs

No produce reflejos ni deslumbramientos. Puede utilizarse para iluminación del hogar en todas las estancias, recomendando el tono de luz fría para baños y cocinas y de luz neutra para salones, pasillos y dormitorios. Muy útil también para oficinas, colegios y zonas comerciales.

[Ficha tecnica-57-LED-DW-Q](#)



PANEL LED SLIM 12W CUADRADO BLANCO / 57-LED-DW170-Q-WH



Downlight LED extraplano de 12W acabado blanco. Sustituye a foco de halógeno de 90W. Su diseño permite que se adapte a todo tipo de techos, incluidos los que tienen falsos techos poco profundos. Disponible en las tres tonalidades.

Características:

- **Producto:** Panel Slim / Downlight LED / 57-LED-DW170-Q-WH
- **Potencia:** 12W
- **Flujo luminoso:** 950 Lm
- **Temperatura de color:**
 - 3.200K (Luz cálida / amarilla)
 - 4.000K (Luz Natural / día)
 - 6.000K (Luz blanca / fría)
- **Voltaje:** AC 220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Ángulo de apertura:** 160º
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 170 x 170 x 13 mm
- **Medida Corte:** 150x 150mm
- **Dimable:** No
- **Garantía:** 2 años

Cumple con los certificados CE y RoHs

No produce reflejos ni deslumbramientos. Puede utilizarse para iluminación del hogar en todas las estancias, recomendando el tono de luz fría para baños y cocinas y de luz neutra para salones, pasillos y dormitorios. Muy útil también para oficinas, colegios y zonas comerciales.

[Ficha tecnica-57-LED-DW-Q](#)



PANEL LED SLIM 6W CUADRADO BLANCO / 57-LED-DW120-Q-WH



Downlight LED extraplano de 6W acabado blanco. Sustituye a foco de halógeno de 45W. Su diseño permite que se adapte a todo tipo de techos, incluidos los que tienen falsos techos poco profundos. Disponible en las tres tonalidades

Características:



- **Producto:** Panel Slim / 57-LED-DW120-Q-WH
- **Potencia:** 6W
- **Equivalente halógeno:** 38W
- **Flujo luminoso:** 450Lm
- **Temperatura de color:**
 - 3.200K (Luz cálida / amarilla)
 - 4.000K (Luz Natural / neutra)
 - 6.000K (Luz blanca / fría)
- **Voltaje:** AC 220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Ángulo de apertura:** 160°
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 120 x 120 x 13 mm
- **Medida Corte:** 100 x 100 mm
- **Dimable:** No
- **Garantía:** 2 años

Cumple con los certificados CE y Rohs

No produce reflejos ni deslumbramientos. Puede utilizarse para iluminación del hogar en todas las estancias, recomendando el tono de luz fría para baños y cocinas y de luz neutra para salones, pasillos y dormitorios. Muy útil también para oficinas, colegios y zonas comerciales.

[Ficha tecnica-57-LED-DW-Q](#)



PANEL LED SLIM 5W CUADRADO BLANCO / 57-LED-DW085-Q-WH



Downlight LED extraplano de 5W acabado blanco. Sustituye a foco de halógeno de 45W. Su diseño permite que se adapte a todo tipo de techos, incluidos los que tienen falsos techos poco profundos. Disponible en las tres tonalidades.

Características:

- **Producto:** Panel Slim / Downlight LED / 57-LED-DW085-Q-WH
- **Potencia:** 5W
- **Equivalente halógeno:** 38W
- **Flujo luminoso:** 380 Lm
- **Temperatura de color:** 3.000K (Luz cálida / amarilla), 4.000K (Luz neutra / natural), 6.000K (Luz blanca / fría)
- **Voltaje:** AC 220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Ángulo de apertura:** 160°
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 85 x 85 x 13 mm
- **Medida Corte:** 75 x 75 mm
- **Dimable:** No

No produce deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs.

Garantía chip y driver 2 años.

No produce reflejos ni deslumbramientos. Puede utilizarse para iluminación del hogar en todas las estancias, recomendando el tono de luz fría para baños y cocinas y de luz neutra para salones, pasillos y dormitorios. Muy útil también para oficinas, colegios y zonas comerciales.

[Ficha técnica-57-LED-DW-Q](#)





PANEL LED SLIM 24W REDONDO BLANCO / 57-LED-DW300-R-WH

Downlight redondo por excelencia. Diseño extraplano / Slim, acabado en color blanco, proporciona una luz envolvente con 120° de apertura. Ideal para espacios con muy poco fondo.

Características:

- **Producto:** Panel Slim / Downlight LED / 57-LED-DW300-R-WH
- **Potencia:** 24W
- **Equivalente halógeno:** 280W
- **Flujo luminoso:** 1.900Lm
- **Temperatura de color:** 4.000K (Luz neutra / natural), 6.000K (Luz blanca / fría)
- **Voltaje:** AC220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Ángulo de apertura:** 160°
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 300 x 13 mm
- **Medida Corte:** 280 mm
- **Dimable:** No

No producto deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs.

Garantía chip y driver de 2 años.

[Ficha tecnica-57-LED-DW300-R-WH4K-6K](#)





PANEL LED SLIM 18W REDONDO BLANCO / 57-LED-DW225-R-WH

Gracias a sus 18W y a la luz tan agradable que emite, sustituye mejorando a los downlights convencionales de 2x26W. No produce reflejos ni deslumbramientos. Puede utilizarse para iluminación del hogar en todas las estancias, recomendando el tono de luz fría para baños y cocinas y de luz neutra para salones, pasillos y dormitorios. Muy útil también para oficinas, colegios y zonas comerciales.

Características:

- **Producto:** Panel Slim / Downlight LED / 57-LED-DW225-R-WH
- **Potencia:** 18W
- **Equivalente halógeno:** 135W
- **Flujo luminoso:** 1.550Lm
- **Temperatura de color:** 3.000K (Luz cálida / amarilla), 4.000K (Luz neutra / natural), 6.000K (Luz blanca / fría)
- **Voltaje:** AC 220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Ángulo de apertura:** 160º
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 225 x 13 mm
- **Medida Corte:** 205 mm
- **Dimable:** No

No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs.

Garantía chip y driver 2 años.

[Ficha tecnica-57-LED-DW225-R-WH3K-4K-6K](#)





PANEL LED SLIM 12W REDONDO BLANCO / 57-LED-DW170-R-WH

Downlight LED extraplano de 12W acabado blanco. Sustituye a foco de halógeno de 90W. Su diseño permite que se adapte a todo tipo de techos, incluidos los que tienen falsos techos poco profundos. Disponible en las tres tonalidades.



Características:

- **Producto:** Panel Slim Redondo / 57-LED-DW170-R-WH
- **Potencia:** 12W
- **Equivalencia halógeno:** 90W
- **Flujo luminoso:** 950Lm
- **Temperatura de color:**
 - 3.200K (Luz cálida / amarilla)
 - 4.000K (Luz natural / neutra)
 - 6.000K (Luz blanca / fría)
- **Voltaje:** AC220-240 V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Ángulo de apertura:** 160°
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 170 x 13 mm
- **Medida Corte:** 155 mm
- **Dimable:** No


No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHS.

Garantía Chip y Driver 2 años.

[Ficha tecnica-57-LED-DW170-R-WH3K - 4K - 6K](#)





PANEL LED SLIM 6W REDONDO BLANCO / 57-LED-DW120-R-WH

Downlight LED extraplano de 6W acabado blanco. Sustituye a foco de halógeno de 45W. Su diseño permite que se adapte a todo tipo de techos, incluidos los que tienen falsos techos poco profundos.

Características:

- **Producto:** Panel Slim / Downlight LED / 57-LED-DW120-R-WH
- **Potencia:** 6W
- **Equivalente halógeno:** 45W
- **Flujo luminoso:** 450Lm
- **Temperatura de color:** 3.000K (Luz cálida / amarilla), 4.000K (Luz neutra / natural), 6.000K (Luz blanca / fría)
- **Voltaje:** AC 220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Ángulo de apertura:** 160°
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 120 x 13 mm
- **Medida Corte:** 105 mm
- **Dimable:** No



No produce reflejos ni deslumbramientos.


Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía chip y driver 2 años.

[Ficha tecnica-57-LED-DW120-R-WH6K - 4K - 3K](#)




PANEL LED SLIM 5W REDONDO BLANCO / 57-LED-DW085-R-WH



Downlight LED extraplano de 5W acabado blanco. Sustituye a foco de halógeno de 45W. Su diseño permite que se adapte a todo tipo de techos, incluidos los que tienen falsos techos poco profundos. Disponible en las tres tonalidades.

Características:

- **Producto:** Panel Slim / Downlight LED / 57-LED-DW085-R-WH
- **Forma:** Redondo
- **Potencia:** 5W
- **Equivalente halógeno:** 38W
- **Flujo luminoso:** 380Lm
- **Temperatura de color:** 3.200K (Luz cálida), 4.000K (Luz neutra), 6.000K (Luz blanca)
- **Voltaje:** AC 220 - 240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de chip:** SMD
- **Protección IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Ángulo de apertura:** 160º
- **Material:** PVC / Aluminio
- **Medida exterior:** 85 x 13 mm
- **Medida Corte:** 75 mm
- **Dimable:** No

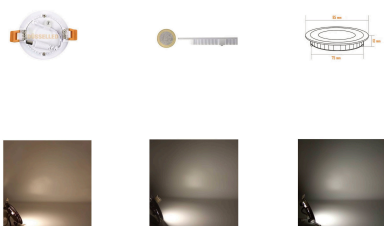


No produce reflejos ni deslumbramientos

Cumple con los certificados CE y RoHs.

Garantía Chip y Driver 2 años.

[Ficha tecnica-57-LED-DW085-R-WH6K - 4K - 3K](#)



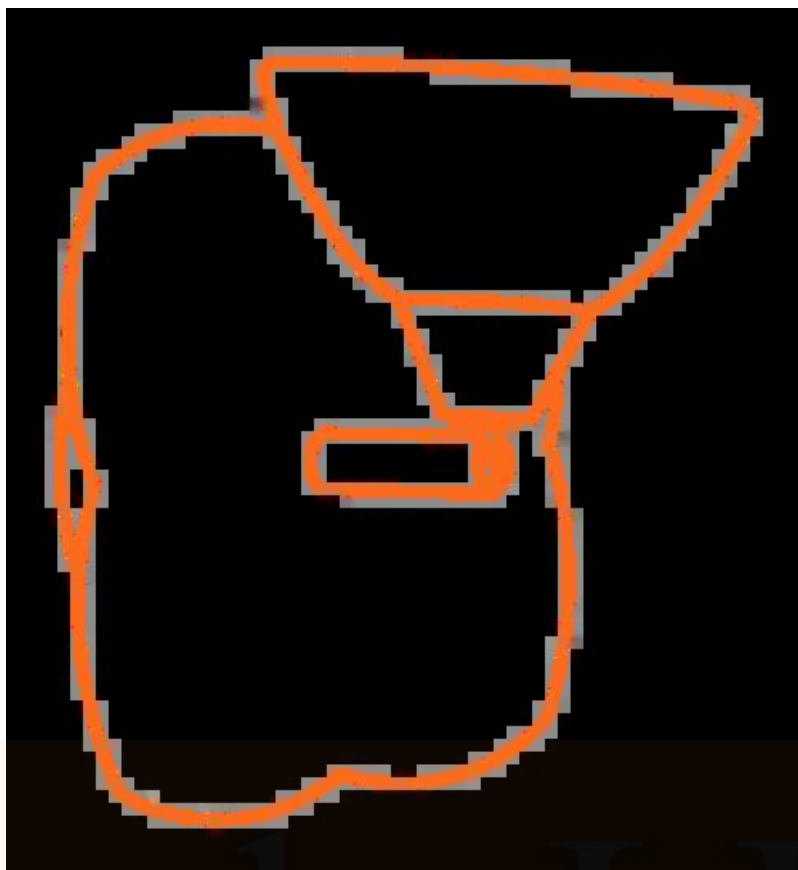

PLAFÓN LED

-80%



PLAFON DE SUPERFICIE PARA ARMARIO 3003 2X20W

3003 2X20W



-80%

PLAFON DE SUPERFICIE PARA ARMARIO 3004 3X20W

3004 3X20W



PLAFÓN LED OVALADO 6W / 62-018-B-6W-NW

Plafón LED de superficie ovalado en acrílico y acabado en color gris. Diseño arquitectónico y actual, buscando la naturalidad y sencillez. Está basada en la tecnología LED SMD Epistar integrando diodos LED de alta luminosidad y eficiencia.

Características:

- **Producto:** Plafón Superficie LED IP54 / 62-018-B-6W-NW
- **Forma:** Ovalado
- **Potencia:** 6W
- **Lumen:** 580 Lm
- **Temperatura de color:** 4.000°K (Luz neutra / natural)
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD Epistar
- **Color de cuerpo:** Blanco y Gris
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 120°
- **Material:** PVC y aluminio
- **Medida exterior:** 220 x 135mm H: 80mm
- **Dimable:** No
- **Grado IP:** IP54 - Exterior/Interior



Uso perfecto para trasteros, comunidades, soportales,... No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía chip y driver de 2 años

[Ficha Técnica-62-018-B-6W-NW](#)

PLAFÓN LED 24W CUADRADO / 57-LED-2835-24W-Q

Downlight LED de superficie 24W, para zonas sin falso techo. Equivale a un foco halógeno de 180W. Su ángulo de 120º y su flujo luminoso lo hace adecuado para iluminar baños, pasillos, comercios, etc.

Características:

- **Producto:** Plafón Slim LED / 57-LED-2835-24W-Q
- **Forma:** Cuadrado
- **Potencia:** 24W
- **Lumen:** 2.000 Lm
- **Temperatura de color:** 3.000ºK (Luz cálida / amarilla), 4.000ºK (Luz blanca / fría), 6.400ºK (Luz fría / blanca)
- **Voltaje:** AC100-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD Epistar
- **Grado IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 120º
- **Material:** PVC y aluminio
- **Medida exterior:** 300 x 300 x H:40 mm
- **Dimable:** No

No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHS

Garantía de 2 años

[Ficha tecnica-57-LED-2835-24W-Q](#)





PLAFÓN LED 18W CUADRADO / 57-LED-2835-18W-Q

Downlight LED de superficie 18W, para zonas sin falso techo. Equivale a un foco halógeno de 135W. Su ángulo de 120º y su flujo luminoso lo hace adecuado para iluminar baños, pasillos, comercios, etc.

Características:

- **Producto:** Plafón Slim LED / 57-LED-2835-18W-Q
- **Forma:** Cuadrado
- **Potencia:** 18W
- **Lumen:** 1.600 Lm
- **Temperatura de color:** 3.000ºK (Luz cálida / amarilla), 4.000ºK (Luz neutra / natural), 6.400ºK (Luz fría / blanca)
- **Voltaje:** AC100-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD Epistar
- **Grado IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 120º
- **Material:** PVC y aluminio
- **Medida exterior:** 225 x 225 x H:40 mm
- **Dimable:** No



No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía chip y driver de 2 años

[Ficha tecnica-57-LED-2835-18W-Q](#)



PLAFÓN LED 12W CUADRADO / 57-LED-2835-12W-Q



Downlight LED de superficie 12W, para zonas sin falso techo. Equivale a un foco halógeno de 90W. Su ángulo de 120º y su flujo luminoso lo hace adecuado para iluminar baños, pasillos, comercios, etc.

Características:

- **Producto:** Plafón Slim LED / 57-LED-2835-12W-Q
- **Forma:** Cuadrado
- **Potencia:** 12W
- **Lumen:** 950 Lm
- **Temperatura de color:** 3.000ºK (Luz cálida), 4.000ºK (Luz neutra), 6.400ºK (Luz blanca)
- **Voltaje:** AC100-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD Epistar
- **Grado IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 120º
- **Material:** PVC y aluminio
- **Medida exterior:** 170 x 170 x H:40 mm
- **Dimable:** No

No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía chip y driver de 2 años

[Ficha tecnica-57-LED-2835-12W-Q](#)



PLAFÓN LED 6W CUADRADO / 57-LED-2835-6W-Q



Downlight LED de superficie 6W, para zonas sin falso techo. Equivale a un foco halógeno de 50W. Su ángulo de 120º y su flujo luminoso lo hace adecuado para iluminar baños, pasillos, comercios, etc.

Características:

- **Producto:** Plafón Slim LED / 57-LED-2835-6W-Q
- **Forma:** Cuadrado
- **Potencia:** 6W
- **Lumen:** 450 Lm
- **Temperatura de color:** 3.000ºK (Luz cálida / amarilla), 4.000ºK (Luz neutra / natural), 6.400ºK (Luz fría / blanca)
- **Voltaje:** AC100-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD Epistar
- **Grado IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 120º
- **Material:** PVC y aluminio
- **Medida exterior:** 120 x 120 x H:40 mm
- **Dimable:** No

No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía chip y driver de 2 años

[Ficha tecnica-57-LED-2835-6W-Q](#)



PLAFÓN LED 24W REDONDO / 57-LED-2835-24W-R

Downlight LED de superficie 24W, para zonas sin falso techo. Disponible en tres temperaturas de color. Equivale a un foco halógeno de 180W. Su ángulo de 120º y su flujo luminoso lo hace adecuado para iluminar baños, pasillos, comercios, etc.

Características:

- **Producto:** Plafón Slim LED / 57-LED-2835-24W-R
- **Forma:** Redondo
- **Potencia:** 24W
- **Lumen:** 2.000Lm
- **Temperatura de color:** 3200ºK (Luz cálida), 4000ºK (Luz neutra), 6000ºK (Luz blanca)
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de chip:** SMD Epistar
- **Grado IP:** IP20
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 120º
- **Material:** PVC y Aluminio
- **Medidas:** 300 x 40 mm

No produce reflejos ni deslumbramientos

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía de 2 años

[Ficha tecnica.57-LED-2835-24W-R](#)



PLAFÓN LED 18W REDONDO / 57-LED-2835-18W-R

Downlight LED de superficie 18W, para zonas sin falso techo. Disponible en tres temperaturas de color. Equivale a un foco halógeno de 135W. Su ángulo de 120º y su flujo luminoso lo hace adecuado para iluminar baños, pasillos, comercios, etc.

Características:

- **Producto:** Plafón Slim LED / 57-LED-2835-18W-R
- **Forma:** Redondo
- **Potencia:** 18W
- **Lumen:** 1800Lm
- **Temperatura de color:** 3200ºK (Luz cálida), 4000ºK (Luz neutra), 6400ºK (Luz blanca)
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de chip:** SMD Epistar
- **Grado IP:** IP20
- **Color del cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 120º
- **Material:** PVC y Aluminio
- **Medidas:** 225 x 30 mm

No produce reflejos ni deslumbramientos

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía chip y driver de 2 años

[Ficha tecnica.57-LED-2835-18W-R](#)



PLAFÓN LED 12W REDONDO BLANCO / 57-LED-2835-12W-R



Downlight LED de superficie 12W, para zonas sin falso techo. Disponible en tres temperaturas de color. Equivale a un foco halógeno de 90W. Su ángulo de 120° y su flujo luminoso lo hace adecuado para iluminar baños, pasillos, comercios, etc.

Características:

- **Producto:** Plafón Slim LED / 57-LED-2835-12W-R
- **Forma:** Redondo
- **Potencia:** 12W
- **Lumen:** 950 Lm
- **Temperatura de color:** 3.000°K (Luz cálida / amarilla), 4.000°K (Luz neutra / natural), 6.400°K (Luz fría / blanca)
- **Voltaje:** AC100-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD Epistar
- **Grado IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 120°
- **Material:** PVC y aluminio
- **Medida exterior:** 170 x 40 mm
- **Dimable:** No

No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía de 2 años

[Ficha tecnica-57-LED-2835-12W-R](#)



PLAFÓN LED 6W REDONDO BLANCO / 57-LED-2835-6W-R



Downlight LED de superficie 6W, para zonas sin falso techo. Disponible en tres temperaturas de color. Equivale a un foco halógeno de 50W. Su ángulo de 120° y su flujo luminoso lo hace adecuado para iluminar baños, pasillos, comercios, etc.

Características:

- **Producto:** Plafón Slim LED / 57-LED-2835-6W-R
- **Forma:** Redondo
- **Potencia:** 6W
- **Lumen:** 450 Lm
- **Temperatura de color:** 3.000°K (Luz cálida), 4.000K (Luz neutra), 6.000K (Luz blanca)
- **Voltaje:** AC100-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD Epistar
- **Grado IP:** IP20 - Interior
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Difusor:** Opal
- **Ángulo de apertura:** 120°
- **Material:** PVC y aluminio
- **Medida exterior:** 120 x 40 mm
- **Dimable:** No

No produce reflejos ni deslumbramientos.

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía chip y driver de 2 años

[Ficha tecnica-57-LED-2835-6W-R-](#)





TIRAS LED 24V



TIRA LED RGBW SMART WIFI / IWWCTLRGB

Tira Led Inteligente WiFi Smart 24W 5m Regulable IP65, Luces RGBW 2700k-6500K, Iluminación Decorativa para Habitación, Ajustable y Multicolor, App TUYA, compatible con Alexa y Google Assistant.

Características:


- **Producto:** Rollo 5m Tira Led Smart wifi / IWWCTLRGB
- **Potencia:** 24W
- **Temperatura de color:** CCT + RGBW
- **Voltaje:** AC220-240V
- **Frecuencia:** 50Hz
- **Tipo de Chip:** SMD
- **Protección IP:** IP65 - Interior
- **Difusor:** Trasparente
- **Medidas:** La tira led tiene 5 metros de longitud x 12 mm de ancho
- **Dimable:** Si
- **App (aplicación):** Tuya , Alexa , Google home y iOS
- **Modo control:** Wifi 2.4GHz

Garantía chip y driver 2 años


Cumple con los certificados CE y RoHs



LuckyLED

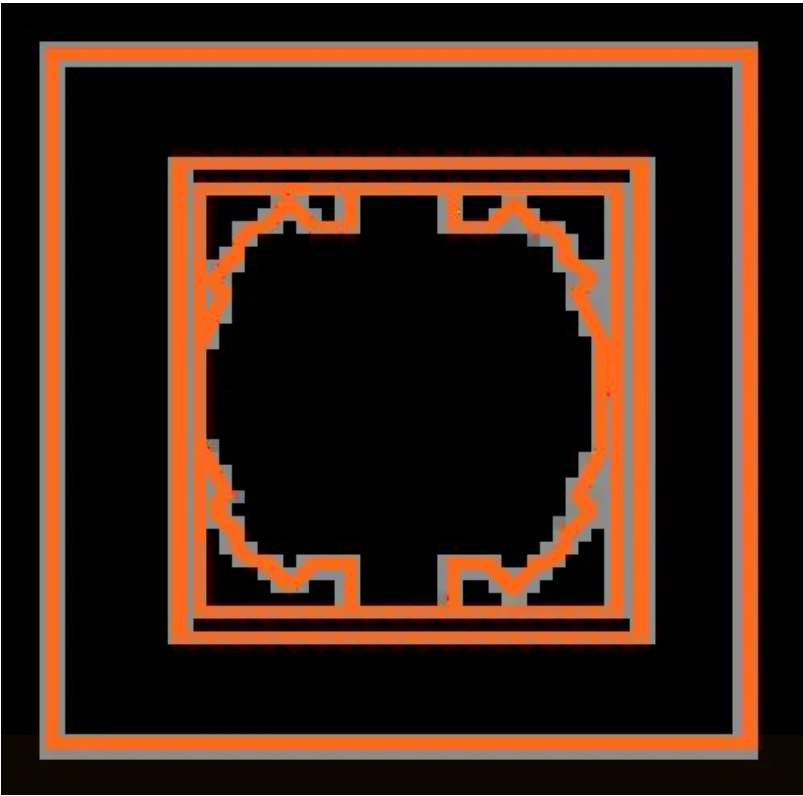

MATERIAL ELÉCTRICO

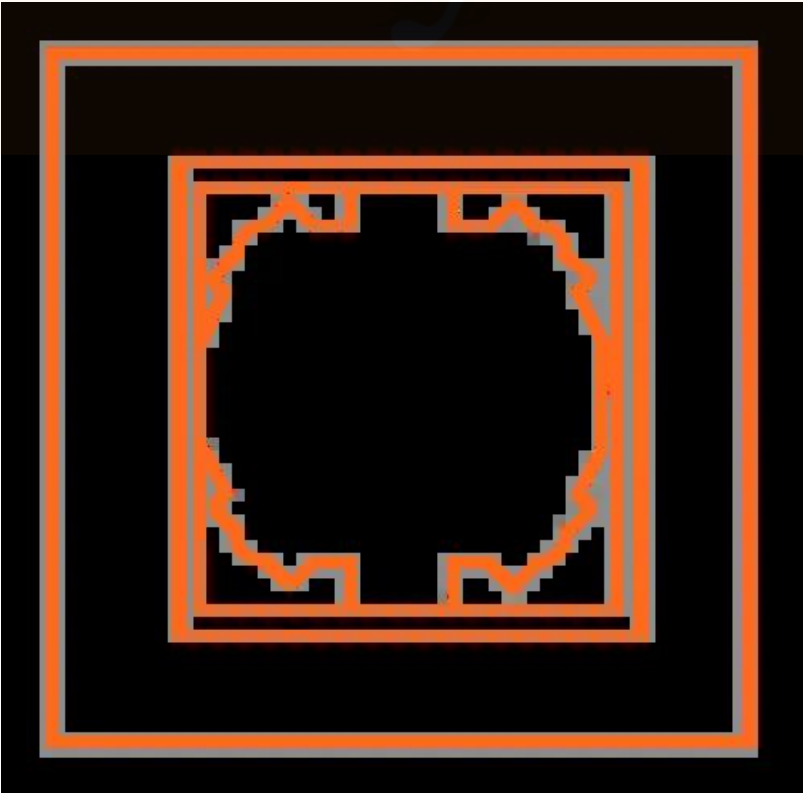

ENCHUFE



ENCHUFE INTELIGENTE / DU-ME-E02

El Enchufe inteligente DU-ME-E02 tipo Schuko Smart Wifi está especialmente pensado para controlar dispositivos conectados de forma remota desde el teléfono móvil. Se puede controlar el encendido y apagado desde cualquier lugar en cualquier momento.

Completamente compatible con Amazon Alexa y Google Home.

Características:

- **Producto:** Enchufe superficie Inteligente / DU-ME-E02
- **Caja:** Pack de 4 unidades
- **Frecuencia de funcionamiento:** Wi-Fi 2,4GHz
- **Software:**
 - Compatible con iOS 9.0 o superior
 - Compatible con Android 5.0 o superior
- **Alimentación:** AC 220-240 V
- **Corriente máxima:** 3.680W 16A
- **Material:** Base ABS + terminal de Cobre
- **Color:** Blanco
- **Montaje:** Superficie
- **Medida:** 52 x 52 x 86 mm
- **IP:** IP20 - Interior

Cumple con los certificados CE y RoHs

Garantía 2 años

[Ficha tecnica-DU-ME-E02](#)



LuckyLED

INDEX

5

55-LED-0766 45

55-LED-0834 39

A

Aplique Jardín LED / 68-CL20RA-8W 18

Aplique LED Lineal 12W Y 9W / 66-LED-1604 16, 17

B

Bombilla LED "ECO" A60 10W / ECO-A60-10W 9

Bombilla LED 40W Aspa / ERP-BASP80-40W-4K 10

Bombilla LED A60 10W / 40-LED-A60-10W-3K-TEC 7

Bombilla LED A60 7W / 40-LED-A60-7W 8

Bombilla LED A60 8W Smart Wifi / 40-A60C-RGBW-8W 12

Bombilla LED B45 6W E14 3Y / 3Y-B45-E14-6W 5

Bombilla LED Esferica Rosca / ERP-B45-E27-6W 11

Bombilla Led GU10 4W / 40-LED-GU10-4W 13

Bombilla LED GU10 5W Smart Wifi / ERP-GU10-5W-SM 14

Bombilla LED Vela 6W 3Y / 3Y-C37-6W 3

C

Cardan LED 2x30W / 57-LED-X110-30X2-NW 20

Cardan LED 3x30W / 57-LED-X110-30X3-NW 19

D

Downlight 12W Orientable / 57CL135R12W 24

Downlight Empotrar 24H, 24W Redondo / 57-LED-5730-24H-24W 25

Downlight LED OS 15W / 57-OS9065R-15W 26

Downlight LED OS 3W / 57-OS7055R-3W 28

Downlight LED OS 7W / 57-OS9065R-7W-6K 27

Downlight LED Osram 30W / DOWAG-30W-4K 29

Downlight Osram 20W / DOWAG-20W-4K 30

Downlight sin marco 36W Ajustable Empotrable / DWF225-R 31

E

Enchufe inteligente / DU-ME-E02 79

F

Focos Led Carril 20W / 57-E02WH-20W 36

Focos Led Carril 30W / 57-E02WH-30W 35

Focos Led Carril 30W / 57-LED-H229-30W 37

Focos Led Carril 30W 4K E30 / 57-2Y-E30-BK4K 32

Focos Led Carril 50W / 57-LED-H228-50W 38

Focos Led Carril Flex 7W / 57-LED-H40-7W 34

L

LED-X110-30X1 / 57-LED-X110-30X1 21

P

Panel LED 30 X 120 40W 4K Gama ECO / ECO-PLB30120-40W-4K 51

Panel LED 30 X 120 40W 6K / 3Y-LED-PLB30120-40W-6K 52

Panel LED Slim 12W Cuadrado Blanco / 57-LED-DW170-Q-WH 58

Panel LED Slim 12W Redondo Blanco / 57-LED-DW170-R-WH 63

Panel LED Slim 12W Redondo Inox Eco / 57-LED-DW170-R-SH4K 55
Panel LED Slim 18W 6K Inox Eco / 57-LED-DW225-R-SH 54
Panel LED Slim 18W Cuadrado / 57DW225Q18W 49
Panel LED Slim 18W Cuadrado Blanco / 57-LED-DW225-Q-WH 57
Panel LED Slim 18W Redondo / 57DW225R18W 49
Panel LED Slim 18W Redondo Blanco / 57-LED-DW225-R-WH 62
Panel LED Slim 24W Cuadrado Blanco / 57-LED-DW300-Q 50
Panel LED Slim 24W Redondo Blanco / 57-LED-DW300-R-WH 61
Panel LED Slim 5W Cuadrado Blanco / 57-LED-DW085-Q-WH 60
Panel LED Slim 5W Cuadrado Inox Eco / 57-LED-DW085-Q-SH4K 53
Panel LED Slim 5W Redondo Blanco / 57-LED-DW085-R-WH 65
Panel LED Slim 5W Redondo Inox Eco / 57-LED-DW085-R-SH4K 56
Panel LED Slim 6W Cuadrado Blanco / 57-LED-DW120-Q-WH 59
Panel LED Slim 6W Redondo Blanco / 57-LED-DW120-R-WH 64
Plafon de superficie para armario 3003 2X20W 66
Plafon de superficie para armario 3004 3X20W 67
Plafón LED 12W Cuadrado / 57-LED-2835-12W-Q 70
Plafón LED 12W Redondo Blanco / 57-LED-2835-12W-R 74
Plafón LED 18W Cuadrado / 57-LED-2835-18W-Q 69
Plafón LED 18W Redondo / 57-LED-2835-18W-R 73
Plafón LED 24W Cuadrado / 57-LED-2835-24W-Q 68
Plafón LED 24W Redondo / 57-LED-2835-24W-R 72
Plafón LED 6W Cuadrado / 57-LED-2835-6W-Q 71
Plafón LED 6W Redondo Blanco / 57-LED-2835-6W-R 75
Plafón LED Ovalado 6W / 62-018-B-6W-NW 67

R

Regleta LED T5 120cm / 50-LED-T5K-1M2 40
Regleta LED T5 30cm / 50-LED-T5K-0M3 43
Regleta LED T5 60cm / 50-LED-T5K-0M6 42
Regleta LED T5 90cm / 50-LED-T5K-0M9 41

T

Tira Led RGBW Smart wifi / IWWCTRLRGB 76

V

Vela Fantasía E14 6W / 40-LED-CAL30-6W 4